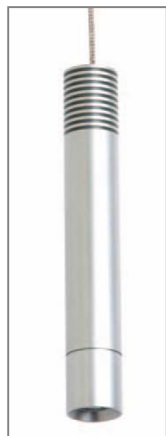
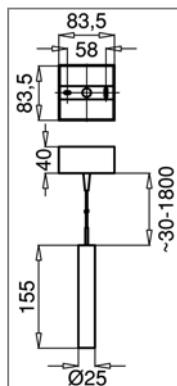


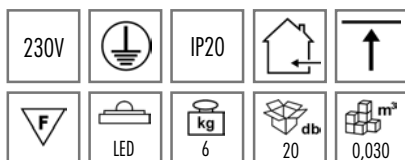

PONT-LED 63001/AL

Méretek


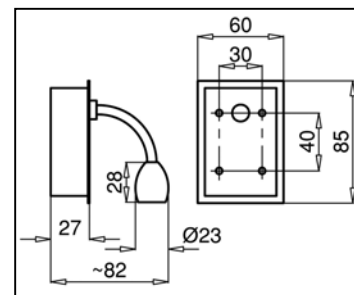
A mennyezetre függeszthető, kis méretű 63001/AL lámpatest fényforrása nagy fényű és igen jó fényhasznosítású, 3W/700mA-es, nappali fehér fényű LED. Méreteivel és esztétikus megjelenésével könnyen illeszkedik különféle belső terek berendezéseihez, szín- és stílusvilágához. A fényforrással egybeépített alumínium lámpatest fix optikájú kivitelben kapható. A keskenyen sugárzó, nagy fényerejű lámpatest alkalmazási területeinek széles skálájához hozzátartozik a reprezentatív belső terek díszvilágítása, de ideális különböző kiemelő világítások megvalósítására is. A mennyezeti konzol tartalmazza az elektronikus konvertert. A lámpatest felfüggesztése tömlővezetékekkel történik.

A gyártás, ellenőrzés ISO 9001 szerinti minőségirányítási rendszerben történik. A lámpatestekre 5 éves kiterjesztett garancia érvényesíthető, amelynek feltétele a www.holux.hu internetes oldalról letölthető regisztrációs lap hiánytalan kitöltése és megküldése a HOLUX Kft. címére. A lámpatestek valamennyi villamos eleme pótalkatrészként külön is kapható.

Javasolt tervezői kiírás

230V, 50Hz névleges feszültségű, I. érintésvédelmi osztályú, IP20 védettségű, függeszthető vagy normál gyűlékony felületre szerelhető, alumíniumból készült, LED-es lámpatest, elektronikus konverterrel, mennyezeti rózával, MSZ EN 60598-2-1 szerinti kivitelben.

Műszaki adatok

PONT-LED 60006

Méretek


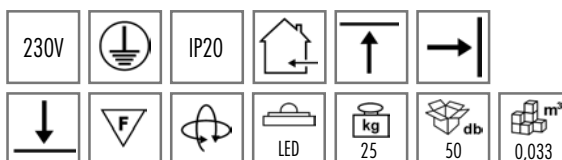
A felületre szerelhető kis méretű lámpatest fényforrása egy nagy fényerejű és igen jó fényhasznosítású, 1W-os, 350mA-es nappali fényű LED. A lámpatest kis energiafogyasztásának és hosszú élettartamának köszönhetően karbantartást nem igényel.

Méreteivel és esztétikus megjelenésével könnyen illeszkedik különféle belső terek berendezéseihez, szín és stílusvilágához. A fényforrással egybeépített alumínium lámpatest egy gégecsővel van felerősítve a fali konzolra, mely lehetővé teszi az optika ideális helyének beállítását. A keskenyen sugárzó, nagy fényerejű lámpatest alkalmazási területeinek széles palettájához hozzátartoznak a reprezentatív belső terek díszvilágítása és ideális különböző kiemelő világítások megvalósítására. A fali konzol tartalmazza az elektronikus konvertert.

A gyártás, ellenőrzés ISO 9001 szerinti minőségirányítási rendszerben történik. A lámpatestekre 5 éves kiterjesztett garancia érvényesíthető, amelynek feltétele a www.holux.hu internetes oldalról letölthető regisztrációs lap hiánytalan kitöltése és megküldése a HOLUX Kft. címére. A lámpatestek valamennyi villamos eleme pótalkatrészként külön is kapható.

Javasolt tervezői kiírás

230V, 50Hz névleges feszültségű, I. érintésvédelmi osztályú, IP20 védettségű, normál gyűlékony felületre szerelhető, alumíniumból készült, LED-es lámpatest, elektronikus konverterrel, MSZ EN 60598-2-1 szerinti kivitelben.

Műszaki adatok

Típusválaszték

Típus	Fényforrás	Méretek (mm) A x B x C	Tömeg (kg)	Cikkszám
PONT-LED 63001/AL/W	1 x 3W, 700mA-es LED	Ø25 x min.300	0,3	1-20-14-0004
PONT-LED 60006/G/W	1 x 1W, 350mA-es LED	60 x 50 x 85	0,5	1-25-19-0009