

Mi-Fogyasztásmérő szekrények □

egyfázisú mérő számára

beépített u.n. számlálókerezzel és számláló rögzítő csavarokkal


- RAL 7032 szürke színű termoplasztból
- RAL 5012 kék, vagy RAL 9035 szürke színű belső takarólemezzel
- védettség IP 65
- Fedélzárás szerszámmal
- belső plombálási lehetőséggel

■ Méretlen helyen használata a helyi áramszolgáltatóval történt egyeztetés után.





beépített mérőkereszttel és mérőfelerősítő csavarokkal az MSZ 447.98 szerint.

Mi 72201 146 mm





automatadobozzal, 1 soros, 12 osztásegység (12 x 18 mm)

Mi 72211 146 mm




automatadobozzal, 1 soros, 12 osztásegység (12 x 18 mm)

Mi 72212 146 mm



kétszintű plombálási lehetőséggel
3 fogyasztásmérőhöz egy csoportban,
25 mm²-es fővezetéskapoccsal,
csapófedéllel.

Mi 72835 146 mm

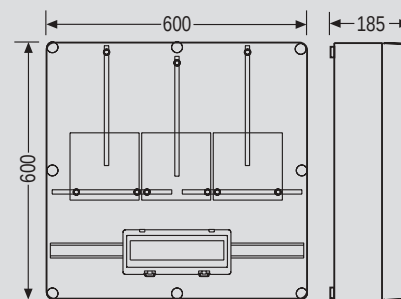

Szekrényoldalfalak metrikus kábelbevezetései:



Fal 1M:
1 x M 20
1 x M 32/40



Fal 2M:
2 x M 20
10 x M 25
1 x M 32/40





Fal 3M:
4 x M 25
3 x M 40/50



Mi-Fogyasztásmérő szekrények



egyfázisú mérő számára
beépített u.n. számlálókerezzel és számláló rögzítő csavarokkal

- RAL 7032 szürke színű termoplasztból
- RAL 5012 kék, vagy RAL 9035 szürke színű belső takarólemezzel
- védettség IP 65
- Fedélzárás szerszámmal
- kétszintű plombálási lehetőséggel

típus	Számláló beépítési mélység	szekrény fala 	méret
	plombálható zsanéros fedéllel.		
Mi 72202	146 mm		

	csapófedéllel a kismegszakító működtetésére		
Mi 72203	146 mm		

	csapófedéllel a kismegszakító működtetésére automatadobozzal, 1 soros, 12 osztásegység (12 x 18 mm), 1 csapófedéllel.		
Mi 72213	146 mm		

	csapófedéllel a kismegszakító működtetésére automatadobozzal, 1 soros, 12 osztásegység (12 x 18 mm)		
Mi 72214	146 mm		

Szekrényoldalfalak metrikus kábelbevezetései:



Fal 1M:
1 x M 20
1 x M 32/40



Fal 2M:
2 x M 20
10 x M 25
1 x M 32/40



Fal 3M:
4 x M 25
3 x M 40/50

Mi-Fogyasztásmérő szekrények

háromfázisú mérő számára

beépített u.n. számlálókerezzel és számláló rögzítő csavarokkal


- RAL 7032 szürke színű termoplasztból
- RAL 5012 kék, vagy RAL 9035 szürke színű belső takarólemezzel
- védettség IP 65
- Fedélzárás szerszámmal
- kétszintű plombálási lehetőséggel
- csapófedéllel a kismegszakító működtetésére

típus	Számláló beépítési mélység	szekrény fala (M)	méret
-------	----------------------------	-------------------	-------




háromfázisú fogyasztásmérőhöz és kismegszakítóhoz

Mi 72431 146 mm



vezérelt fogyasztásmérőhöz és hangfrekvenciás vezérlőkészülékhez

Mi 72432 146 mm



Szekrényoldalfalak metrikus kábelbevezetései:



Fal 2
2 x M 20
10 x M 25
1 x M 32/40



Fal 3
4 x M 25
3 x M 40/50



Fal 5
8 x M 32
4 x M 40/50

Mi-Fogyasztásmérő szekrények □

háromfázisú mérő számára

beépített u.n. számlálókerezzel és számláló rögzítő csavarokkal


- RAL 7032 szürke színű termoplasztból
- RAL 5012 kék, vagy RAL 9035 szürke színű belső takarólemezzel
- védettség IP 65
- Fedélzárás szerszámmal
- kétszintű plombálási lehetőséggel
- csapófedéllel a kismegszakító működtetésére

típus	Számláló beépítési mélység	szekrény fala (M)	méret
-------	----------------------------	-------------------	-------




automatadobozzal, 1 soros,
12 osztásegység (12 x 18 mm)

Mi 72444 146 mm

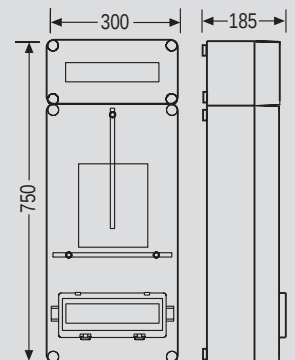

automatadobozzal, 1 soros,
12 osztásegység (12 x 18 mm),
1 csapófedéllel.

Mi 72445 146 mm

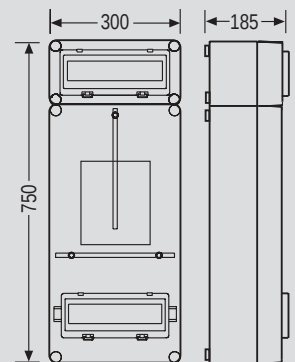

Szekrényoldalfalak metrikus kábelbevezetései:



Fal 1M:
1 x M 20
1 x M 32/40



Fal 2M:
2 x M 20
10 x M 25
1 x M 32/40



Fal 3M:
4 x M 25
3 x M 40/50



Fal 5M:
8 x M 32
4 x M 40/50

Mi-Fogyasztásmérő szekrények □

áramváltós méréshez

beépített u.n. számlálókerezzel és számláló rögzítő csavarokkal


- RAL 7032 szürke színű termoplasztból
- RAL 5012 kék, vagy RAL 9035 szürke színű belső takarólemezzel
- védettség IP 65
- Fedélzárás szerszámmal
- kétszintű plombálási lehetőséggel
- csapófedéllel a kismegszakító működtetésére

típus	Számláló beépítési mélység	szekrény fala (M)	méret
-------	----------------------------	-------------------	-------



elektronikus fogyasztásmérőhöz és sorkapocs szerelvényhez


Mi 72227 121 mm



elektronikus fogyasztásmérőhöz és sorkapocs szerelvényhez


csak RAL 5012 kék színű takarólemezzel nyitható ablakkal a mérő leolvasásához védettség IP 54

Mi 72317 121 mm



háromfázisú indukciós fogyasztásmérőhöz, és sorkapocs szerelvényhez

Mi 72435 146 mm




Szekrényoldalfalak metrikus kábelbevezetései:



Fal 1 (M)
1 x M 20
1 x M 32/40



Fal 2 (M)
2 x M 20
10 x M 25
1 x M 32/40



Fal 3 (M)
4 x M 25
3 x M 40/50



Fal 4 (M)
1 x M 20
4 x M 25
1 x M 32/40
3 x M 40/50



Fal 5 (M)
8 x M 32
4 x M 40/50

Mi-Fogyasztásmérő szekrények □

áramváltós méréshez

beépített u.n. számlálókerezzel és számláló rögzítő csavarokkal


- RAL 7032 szürke színű termoplasztból
- RAL 5012 kék, vagy RAL 9035 szürke színű belső takarólemezzel
- védettség IP 65
- Fedélzárás szerszámmal
- kétszintű plombálási lehetőséggel
- TS 35 kalapprofilú sínrel a sorkapocs szerelvény számára

típus	Számláló beépítési mélység	szekrény fala (M)	méret
-------	----------------------------	-------------------	-------




elektronikus fogyasztásmérőhöz és sorkapocs szerelvényhez
csapófedéllel a mérő leolvasásához

Mi 72436 121 mm



elektronikus fogyasztásmérőhöz és sorkapocs szerelvényhez
nyitható ablakkal a mérő leolvasásához, védettség IP 54


Mi 72437 121 mm



Szekrényoldalfalak metrikus kábelbevezetései:



Fal 2 M:
2 x M 20
10 x M 25
1 x M 32/40



Fal 3 M:
4 x M 25
3 x M 40/50



Fal 5 M:
8 x M 32
4 x M 40/50

Mi-Fogyasztásmérő szekrények

mérőkombinációk számára
beépített u.n. számlálókerezzel és számláló rögzítő csavarokkal

- RAL 7032 szürke színű termoplasztból
- RAL 5012 kék, vagy RAL 9035 szürke színű belső takarólemezzel
- védettség IP 65
- Fedélzárás szerszámmal
- kétszintű plombálási lehetőséggel
- 25 mm²-es fővezetékkapoccsal

típus	Számláló beépítési mélység	méret
-------	----------------------------	-------

Két darab fogyasztásmérő, hangfrekvenciás vevő, mágneskapcsoló és kismegszakítók számára

egyfázisú általános és vezérelt fogyasztásmérő

Mi 72860 146 mm

háromfázisú általános fogyasztásmérő és egyfázisú vezérelt fogyasztásmérő

Mi 72861 146 mm

egyfázisú általános fogyasztásmérő és háromfázisú vezérelt fogyasztásmérő

Mi 72862 146 mm

háromfázisú általános és vezérelt fogyasztásmérő

Mi 72863 146 mm

2 automatadobozzal,
12-12 osztásegységhez (2 x 12 x 18 mm),
1-1 csapófedéllel,
háromfázisú általános fogyasztásmérő és egyfázisú vezérelt fogyasztásmérő

Mi 72864 146 mm

egyfázisú általános fogyasztásmérő és háromfázisú vezérelt fogyasztásmérő

Mi 72865 146 mm

háromfázisú általános és vezérelt fogyasztásmérő

Mi 72866 146 mm

2 automatadobozzal,
12-12 osztásegységhez (2 x 12 x 18 mm),
háromfázisú általános fogyasztásmérő és egyfázisú vezérelt fogyasztásmérő




Mi 72867 146 mm

egyfázisú általános fogyasztásmérő és háromfázisú vezérelt fogyasztásmérő

Mi 72868 146 mm

háromfázisú általános és vezérelt fogyasztásmérő

Mi 72869 146 mm

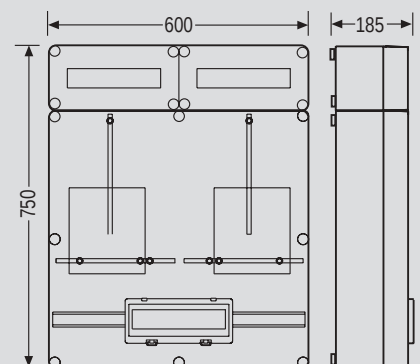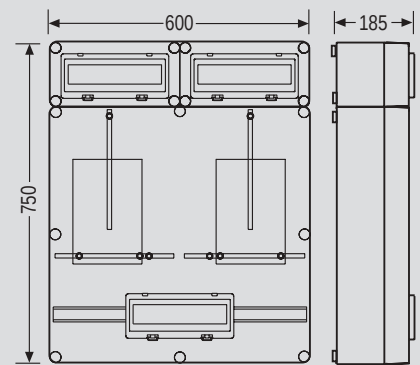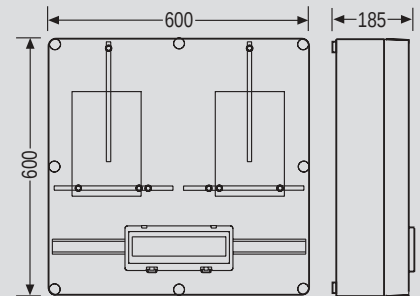

Mi-Fogyasztásmérő szekrények

ideiglenes energiavételezés céljára

beépített u.n. számlálókerezzel és számláló rögzítő csavarokkal


- RAL 7032 szürke színű termoplasztból
- RAL 5012 kék, vagy RAL 9035 szürke színű belső takarólemezzel
- védettség IP 54
- Fedélzárás szerszámmal
- kétszintű plombálási lehetőséggel
- felül Mi FM zárólap
- becsatlakozás felülről, A-50 csőadapter segítségével

típus	Számláló beépítési mélység	méret
-------	----------------------------	-------



automatadobozzal, 1 soros,
12 osztásegység (12 x 18 mm),
1 csapófedéllel.
Felszereltsége:
2 db dugalj, 3 pólusú, 230 V/16 A,
1 db Fi-relé, 2 pólusú, 25 A , 30 mA,
2 db kismegszakító, 1 pólusú, 16 A

Mi 72252 146 mm



automatadobozzal, 1 soros,
12 osztásegység (12 x 18 mm),
1 csapófedéllel.
Felszereltsége:
1 db dugalj, CEE 5 pólusú, 400 V/16 A,
2 db dugalj, 3 pólusú, 230 V/16 A,
1 db Fi-relé, 4 pólusú, 40 A, 30 mA,
1 db kismegszakító, 3 pólusú, 16 A,
2 db kismegszakító, 1 pólusú, 16 A.

Mi 72453 146 mm

