

Sección / Section: 84x65mm

Normas / Standards

EN 61347-1
EN 61347-2-9
EN 60923

Información adicional / Additional information

Modelos indicados / Indicated models


- **HSI (HI)** – Para lámparas de halogenuro metálico
For metal halide lamps
- **HIA (HM)** – Para lámparas de vapor de mercurio
For mercury vapour lamps
- Sin protección térmica – Para arrancador superposición
Without thermal protection – For superimposed ignitor
- Conexión / Terminal type: $\varnothing 1,5 - 4\text{mm}^2$
- $t_w=130^\circ\text{C}$

Otras versiones disponibles / Other available versions


- Con protección térmica: añadir **(-P)** al modelo
With thermal protection: add **(-P)** to model
- Consultar modelos de varias tensiones
Consult for multi-voltage models



Dimensiones / Dimensions

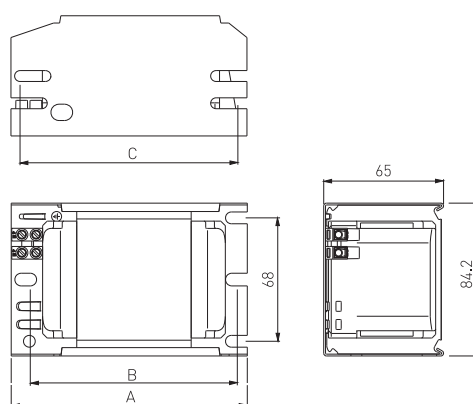

Diagramas / Diagrams



Certificaciones / Approvals



LÁMPARA / LAMP			REACTANCIA / BALLAST													
W	A	Tipo Type	Modelo Model	Código Code	V/Hz	λ	Δt	Diag.	Cp (μF)	Cert. Appr.	EEI	Dimens.			Kg.	Units
												A	B	C		
250	2,15	HM-HI	HIA-HSI 250/22	225225000	220/50	0,61	65	1, 2	18	1, 2, 3	A3	120	104	110	2,26	4
250	2,15	HM-HI	HIA-HSI 250/23	225235000	230/50	0,59	65	1, 2	18	1, 2, 3	A3	120	104	110	2,28	4
250	2,15	HM-HI	HIA-HSI 250/24	225245000	240/50	0,58	70	1, 2	18	1, 2, 3	A3	120	104	110	2,30	4
250	2,15	HM-HI	HIA-HSI 250/22/6	225625000	220/60	0,62	65	1, 2	16	1, 2, 3	A3	120	104	110	2,18	4
400	3,4	HM-HI	HIA-HSI 400/22	240225000	220/50	0,60	65	1, 2	28/35	1, 2, 3	A2	137	121	127	2,85	4
400	3,4	HM-HI	HIA-HSI 400/23	240235000	230/50	0,57	65	1, 2	28/35	1, 2, 3	A2	137	121	127	2,87	4
400	3,4	HM-HI	HIA-HSI 400/24	240245000	240/50	0,56	70	1, 2	28/35	1, 2, 3	A2	137	121	127	2,89	4
400	3,4	HM-HI	HIA-HSI 400/22/6	240625000	220/60	0,61	65	1, 2	28/35	1, 2, 3	A2	137	121	127	2,80	4