

Viking 3 sorkapcsok



0390 60 + 0390 61



0390 62 + 0390 64



0390 66 + 0390 68



0390 70

Csom.

Kat. szám

Fázis sorkapcsok

EN 50035 szabvány szerinti □ aszimmetrikus sínre,
15 mm magas □ szimmetrikus sínre,
EN 50022 szabvány szerinti □ 7,5 mm és
□ 15 mm magas kalapsínre szerelhetők
Szigetelőanyag: poliamid
Használati hőmérséklet: -30~ + 100 °C-ig
Megfelel a CSA No 22-2, No 158, IEC 947-7-1 és
UL 1059-es szabványok előírásainak
Fokozott biztonságra EEXe jóváhagyással rendelkezik
(LCIE 02 ATEX 0039 U)

1 csatlakozással

Normál

		Névleges keresztmetszet (mm ²)	Rögzíthető vezeték- keresztmetszet (mm ²)		Osztástávolság (mm)
			Tömör vezeték	Hajlékony vezeték	
60	0390 60	2,5	0,25–4	0,25–2,5	5
50	0390 61	4	0,25–6	0,25–4	6
40	0390 62	6	0,5–10	0,25–6	8
30	0390 64	10	1,5–16	2,5–10	10
20	0390 66	16	1,5–25	4–16	12
20	0390 68	35	2,5–50	4–35	15
10	0390 70	70	25–95	16–70	22

Tartozékok (300. o.)

CAB 3 jelölők (308. o.)


Viking 3 sorkapcsok

Jellemzők

Kat. szám	Feszültség (V)			Áramerősség (A)			Keresztmetszet		
	IEC	CSA	UL	IEC	CSA	UL	IEC (mm ²)	CSA (AWG)	UL (AWG)
0390 60	800	600	600	24	20	20	2,5	12	12
0390 61	800	600	600	32	25	30	4	10	10
0390 62	800	600	600	41	35	55	6	8	8
0390 64	800	600	600	57	50	70	10	6	6
0390 66	800	600	600	76	70	80	16	4	4
0390 68	800	600	600	125	90	125	35	0	0
0390 70	1 000	600	600	192	150	175	70	000	000

Megfelel a CSA No 22-2, No 158, IEC 947-7-1 és UL 1059 és EN 60947-7-1-es
szabványok előírásainak
Fokozott biztonságra EEXe jóváhagyással rendelkezik (LCIE 02 ATEX 0039 U)
Hőállóság: 750 °C < 30"
960 °C < 5"

Méretetek

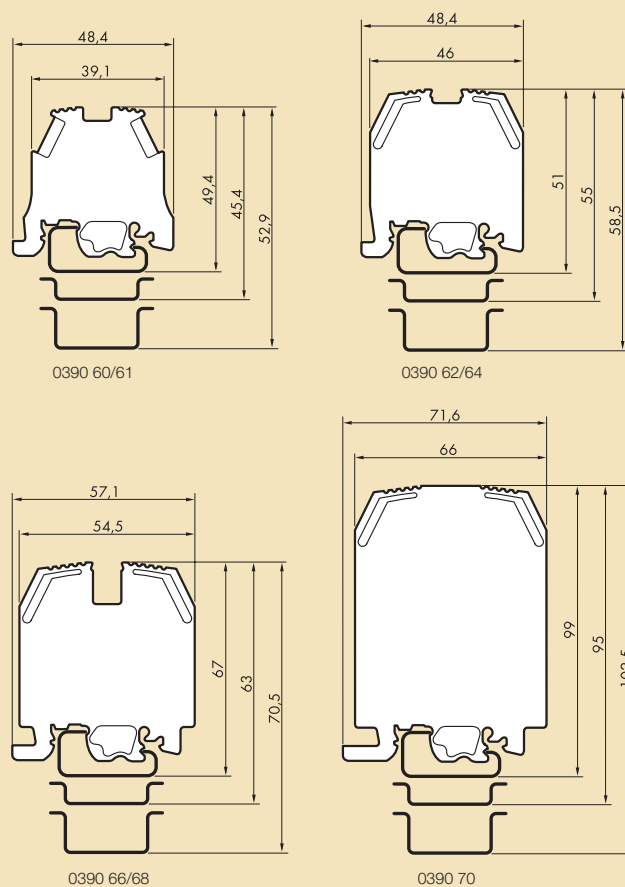

Dupla kábeljelölők

307. oldal