

Moeller HPL0211-2007/2008H

DILM, DILA

xStart

Csatlakoztatási mód	Egyezményes termikus áram $I_{th} = I_e$ AC-1 60 °C-on nyitott kivitel $I_{th} = I_e$ A	Érintkező-kiosztás Z = záró érintkező, Z _s = sietve záró érintk. Ny = nyitó érintkező Ny _K = késve nyitó érintk.	Csatlakozó-jelölés	Alapkészülékkel kombinálható	Típus Rend. sz.	Csom.e.
---------------------	--	--	--------------------	------------------------------	-----------------	---------

Segédérintkező-modulokba

Kényszerkapcsolatú érintkezőkkel, kivéve ...XHI(C)V

Rápatintható segédérintkezők

	Feszítőrugós kapcsok	4-pólusú	16	4 Z	–		DILM(C)7... DILM(C)9... DILM(C)12... DILM(C)15... DILM(C)17... DILM(C)25... DILM(C)32...	DILA-XHIC40 276534	5 darab
				3 Z	1 Ny			DILA-XHIC31 276533	
				2 Z	2 Ny			DILA-XHIC22 276532	
				1 Z	3 Ny			DILA-XHIC13 276531	
				–	4 Ny			DILA-XHIC04 276530	
				1 Z, 1 Z _s	1 Ny, 1 Ny _K			DILA-XHICV22 276535	

Magasított kivitel¹⁾

	Csavaros kapcsok	2-pólusú	16	2 Z	–		DILM7... DILM9... DILM12... DILM15...	DILA-XHIT20 101042	5 darab
				1 Z	1 Ny			DILA-XHIT11 101043	
				–	2 Ny			DILA-XHIT02 101041	
		4-pólusú		2 Z	2 Ny			DILA-XHIT22 101044	

Oldalra szerelhető segédérintkezők²⁾

	Csavaros kapcsok	2-pólusú	10	1 Z	1 Ny		DILM17... DILM25... DILM32...	DILM32-XHI11-S 101371	1 darab
--	------------------	----------	----	-----	------	--	-------------------------------------	---------------------------------	---------


Megjegyzés

¹⁾ Villamos huzalozási átkötőkkel készített kombinációkhoz alkalmas, kombinált dugaszolási technikát alkalmazva.

Az alábbiaknál használható:

DILM12-XSL
DILM12-XRL
DILM12-XS1
PKZM0-XDM12
PKZM0-XRM12
PKZM0-XSM12

1 PKZM0
2 DILM7 – DILM15
3 DILA-XHIT
4 PKZM0-XDM12

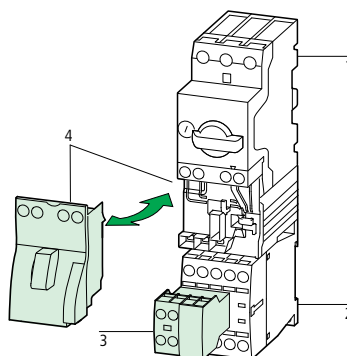

²⁾ Csak a kontaktor bal oldalára szerelhetők fel, rápatintható segédérintkezőkkel vagy mechanikus reteszeléssel nem.

- IEC/EN60947-5-1: L függelék szerinti kényszerkapcsolatú érintkezők, a segédérintkező-modulokon belül. (nem sietve záró és nem késve nyitó érintkezők), ugyanúgy mint a DILM7 - DILM32 típusokba beépített segédérintkezők.
- A nyitó érintkező használható IEC/EN 60947-4-1: F függelék szerinti tükrőrérintkezőnek (nem késve nyitó érintkező).
- Két mechanikusan reteszelt kontaktor között nem lehet segédérintkező.

