



Csatlakozó elem



típus	mély- földelőhöz átm mm	alkalmazható vezetők: mm	db/ csom.	súly kg/db.	rend. szám Ms*
2745/16 Ms	16	7-12,5/S95mm ²	5	0,140	5001552
2745/20 Ms	20	7-12,5/S95mm ²	5	0,160	5001560


típus	H mm
2745/16 Ms	42,5
2745/20 Ms	47,5



2745/.. Ms: Ø16-20mm rúdföldelőkhöz ill. max. 95 mm² sodronyokhoz és Rd 7-12,5 körkeresztmetszetű vezetékhez M10 x 25 hatlapfejű csavarral (Cu)

Ms nikkelezett sárgaréz

Rúdföldelő

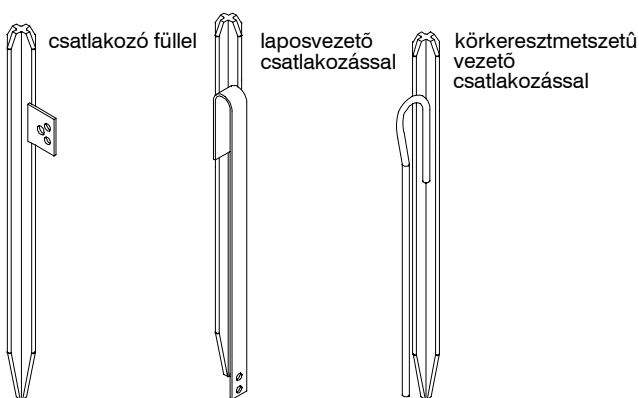

típus	hossz mm	db/ csom.	súly kg/db	rend. szám FT
213/.../DIN	1000	5	2,474	5003008
213/.../DIN	1500	5	3,800	5003016
213/.../DIN	2000	5	5,200	5003024
213/.../DIN	2500	3	6,600	5003032
213/.../DIN	3000	3	7,000	5003040


csatlakozó füllel

típus	hossz mm	db/ csom.	súly kg/db	rend. szám FT
213/.../M	1000	3	3,714	5003253
213/.../M	1500	3	4,800	5003261
213/.../M	2000	3	6,200	5003288
213/.../M	2500	3	7,600	5003296
213/.../M	3000	3	8,084	5003318

Ráhegesztett laposvezető csatlakozással
Nem felel meg a DIN 48852 szabvány (1 rész) előírásainak


típus	hossz mm	db/ csom.	súly kg/db	rend. szám FT
213/.../F	1500	3	4,664	5003776
213/.../F	2000	3	5,984	5003784

Ráhegesztett körkeresztmetszetű-vezető csatlakozással
Nem felel meg a DIN 48852 szabvány (1 rész) előírásainak

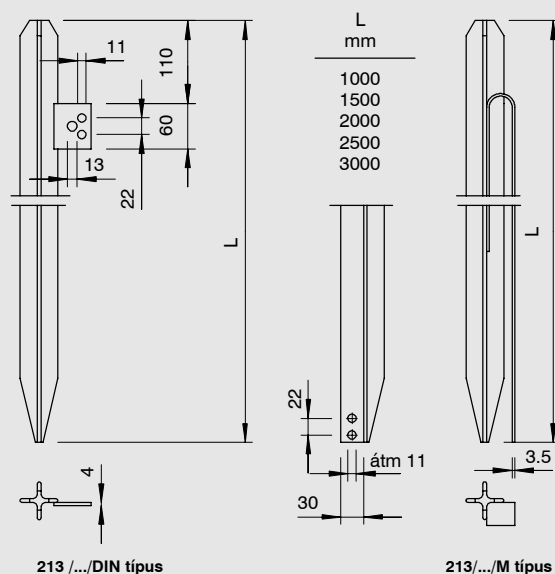

213 /.../DIN típus

213/.../M típus

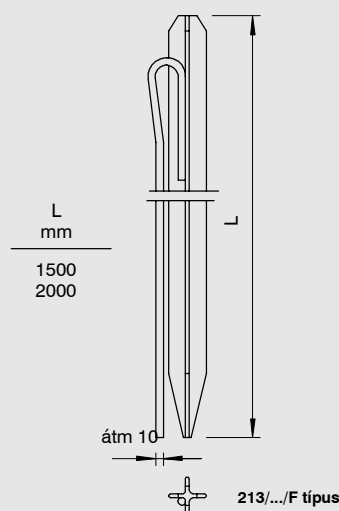

213/.../F típus

213/DIN: Keresztprofil 50 x 50 x 3 mm csatlakozó füllel, 1 db Ø13 mm és 2 db Ø11 mm furattal;

213/.../M: Ø11 mm átmenő furattal; a ráhegesztett laposvezető-csatlakozó: FL30 x 3,5 hossza: 2 m, 2 db Ø11 mm átmenő furattal;

213/.../F: a ráhegesztett körkeresztmetszetű-csatlakozó: Rd 10, hossza: 2 m

FT tűzihorganyzott acél a DIN EN ISO 1461 szerint