



Potenciálkiegyenlítő-sín



típus	db./ csom.	súly kg/db	rend. szám
1809/UP	1	0,745	5015065




1809/UP: vakolat alatti, süllyesztett szereléshez
csatlakoztatási lehetőségek:

7 x max. 25 mm² vezeték;


1 x Rd 8-10 körkeresztmetszetű vezeték;

1 x max. FL30 lapos vezeték vagy Rd 8-10 körkeresztmetszetű vezeték

1809 típ. potenciálkiegyenlítő-sínnel szerelve (fedél nélkül),
a doboz oldalán kikönnyített, igény szerint felhasználható bevezető
nyílások



típus	db./ csom.	súly kg/db	rend. szám
1804/UP	5	0,207	5015545




1804/UP: vakolat alatti, süllyesztett szereléshez
csatlakoztatási lehetőségek:

6 x max. 1,5-10 mm² vezeték;


1 x max. 6-16 mm² vezeték

előszerelt 1804 potenciálkiegyenlítő sínnel,
a doboz oldalán kikönnyített, igény szerint felhasználható bevezető
nyílások

OBO-acélszalag-földelőbilincs



típus	cső Ø mm	db./ csom.	súly kg/% db	rend. szám Ms
927/0	8-22	10	5,000	5057507

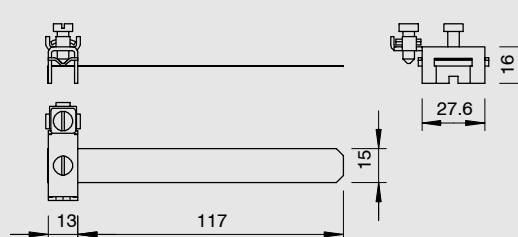

927/0: max. 8-22 mm csőátmérőig

csatlakoztatási lehetőségek:

2 x max. 2,5-10 mm² vezeték

a szorítóbilincs és a csavarok nikkelezett sárgaréz
az acélszalag VA minőségben

Ms sárgaréz