


OBO-acélszalag-földelőbilincs



típus	cső Ø zoll	szín	db./ csom.	súly kg/% db	rend. szám Ms
927/1	3/8-1 1/2	nikkelezve	10	6,690	5057515
927/2	3/8-4	nikkelezve	10	8,550	5057523
927/4	3/8-6	nikkelezve	10	8,900	5057558

alkalmazható: 1 x 2,5 - 2 x 25 mm² vezetékhez

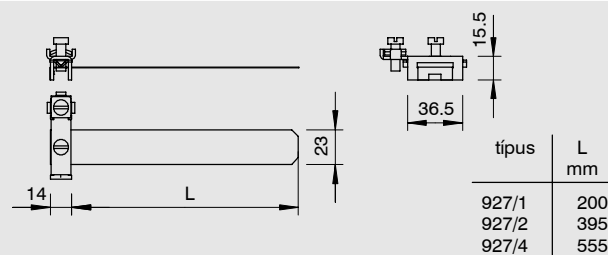

927/.: 3/8-6 zoll csőátmérőig
vezeték: max. 2 x 2,5-25 mm²


a szorítóbilincs és a csavarok nikkelezett sárgaréz
az acélszalag VA minőségben

Ms nikkelezett sárgaréz



típus	cső Ø zoll	anyag	feszítő szalag	db./ csom.	súly kg/% db	rend. szám VA/FS
927/S-1	3/8"-1 1/2"	FS	VA	30	6,690	5057582

alkalmazható: 1 x 2,5 - 2 x 16 mm² vezetékhez

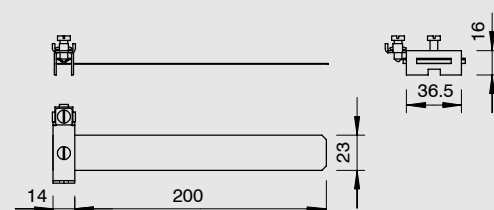

927/S-1 : 3/8-1 1/2 zoll csőátmérőhöz
csatlakoztatási lehetőségek:
max. 2 db vezeték 2,5-16 mm²


VA rozsdamentes nemesacél WNr: 1.4301

FS tűzhorganyzott acél a DIN EN 10147 szerint



típus	cső Ø zoll	db./ csom.	súly kg/% db	rend. szám VA
927/1 V2A	3/8-1 1/2	10	6,690	5057957
927/4 V2A	3/8-6	10	8,900	5057981

alkalmazható: 1 x 2,5 - 2 x 25 mm² vezetékhez

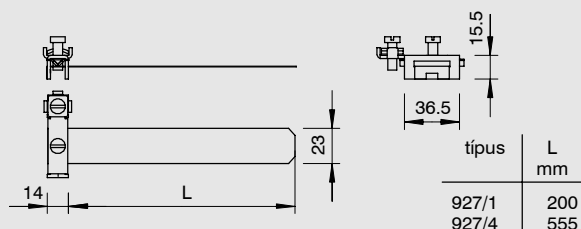


927/. V2A: 3/8-6 zoll csőátmérőig
vezeték: max. 2 db 2,5-25 mm² vezeték

a szorítóbilincs, a csavarok és az acélszalag VA minőségben

VA rozsdamentes nemesacél WNr: 1.4301

Csőbilincs földelés-csatlakozással



típus	cső Ø zoll	db/ gyűjtő karton	db./ gyűjtő csom.	súly kg/% db	rend. szám Zn
950/Z	1/4	320	10	5,830	5050030
950/Z	3/8	200	10	6,020	5050057
950/Z	1/2	200	10	7,000	5050073
950/Z	3/4	200	10	7,620	5050081
950/Z	1	140	10	8,410	5050111
950/Z	1 1/4	150	10	10,030	5050138
950/Z	1 1/2	150	10	10,410	5050154
950/Z	1 3/4	120	10	11,820	5050170
950/Z	2	80	10	12,150	5050197

alkalmazható: max. Rd 6 vagy 35 mm² vezetékhez

cső átm. zoll	méret mm	D mm	X mm	A mm
1/4	12 -14	14	2	45
3/8	15,5-17,5	17,5	2	50
1/2	20 -22,5	27,5	2,5	54
3/4	25 -28	28	3	61
1	31,5-34,5	34,5	3	66
1 1/4	40,5-43,5	43,5	3	78
1 1/2	46,5-49,5	49,5	3	84
1 3/4	51 -54	54	3	88
2	58,5-61,5	61,5	3	96

950/Z: 1/4-2 Zoll csőátmérőig
csatlakoztatási lehetőségek:
max. 35 mm² vezeték vagy max. Rd 6 körvezető

elvezethetetlen nyomólemezekkel, 2 db M6 x 16 hengerfejű- és
1 db M6 x 16 hatlapfejű, tűzhorganyzott acélsavarral
a bilincstest két része cinkfröccsöntvény

Zn cinkfröccsöntvény