


Telekommunikáció

Túlfeszültség-védelem telekommunikációs rendszerekhez

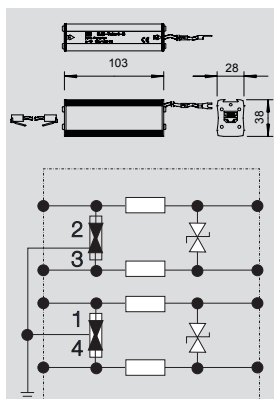




típus	kivitel	Csatlakozás	csom.	súly	rendelési szám	ár
			darab	kg/% db		€/db
RJ 11-Tele/4-C	Kombinált védelem, 4 eres	RJ45	1	20,000	5081 92 0	
RJ 11-Tele/4-F	Finomvédelem, 4 eres	RJ45	1	20,000	5081 93 9	
RJ 45-Tele/4-C	Kombinált védelem, 4 eres	RJ45	1	20,000	5081 96 3	
RJ 45-Tele/4-F	Finomvédelem, 4 eres	RJ45	1	20,000	5081 97 1	

Adatvezeték-védelem analóg telekommunikációs rendszerekhez

- Alumínium készülékházban
- Integrált kétlépcsős védelem
- Egyszerű beépítés
- RJ 11, illetve RJ 45 hálózati csatlakozóval ellátott 150 mm-es csatlakozóvezetékkel

Alkalmazási terület: Analóg telekommunikációs rendszerek.

			5081 92 0	5081 93 9	5081 96 3	5081 97 1
U max AC	U _c AC	V	122	122	122	122
U max DC	U _c DC	V	170	170	170	170
Beépítés helye (LPZ zónahatár)			0-3	1-3	0-3	1-3
Levezetőképesség (10/350)	I _{imp}	kA	1,5	-	1,5	-
Névleges levezetőképesség (8/20)	I _n	kA	7,5	7,5 / 0,5	7,5	7,5 / 0,5
Átviteli frekvencia	f		< 100 kHz	< 100 kHz	< 100 kHz	< 100 kHz
Beiktatási csillapítás	a/dB	dB	0,5 @ 36 kHz	0,5 @ 36 kHz	0,5 @ 36kHz	0,5 @ 36 kHz
Ellenállás	R	Ohm	8,2	2,2	8,2	2,2
Védelmi szint (szimm.) In-nél C2			≤300 V	≤300 V	≤300 V	≤300 V
Védelmi szint (aszimm.) In-nél C2			≤500 V	≤500 V	≤500 V	≤500 V
Védelmi szint (aszimm.) 1 kV/μs-nál C3			≤245 V	≤245 V	≤245 V	≤245 V
Védettség			IP40	IP40	IP40	IP40
Csatlakozás			RJ45	RJ45	RJ45	RJ45

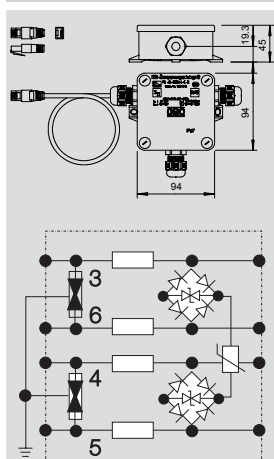

típus	kivitel	Csatlakozás	csom.	súly	rendelési szám	ár
			darab	kg/% db		€/db
RJ 45-ISDN/4-C-G	Kombinált védelem, 4 eres	RJ45	1	30,000	5081 54 8	

Adatvezeték-védelem telekommunikációs rendszerekhez műanyag kötődobozba szerelve

- ISDN rendszerekhez
- Kombinált, kétlépcsős védelem
- IP 54 védettségű készülékház
- RJ 45 csatlakozóval ellátott csatlakozóvezetékkel
- BAPT (Szövetségi Posta és Telekommunikációs Hivatal) által engedélyezve

Alkalmazási terület: Hálózati túlfeszültség-védelem a hálózat csatlakozási pontján (LPZ 0 -> 3), az NT-SO után, vagy a végponti készülék előtt.

			5081 54 8
U max AC	U _c AC	V	4,2
U max DC	U _c DC	V	6,2
Beépítés helye (LPZ zónahatár)			0-3
Levezetőképesség (10/350)	I _{imp}	kA	2
Névleges levezetőképesség (8/20)	I _n	kA	10
Átviteli frekvencia	f		< 6 MHz
Beiktatási csillapítás	a/dB	dB	0,1 @ 144 kHz
Ellenállás	R	Ohm	4,7
Védelmi szint (szimm.) In-nél C2			≤500 V
Védelmi szint (aszimm.) In-nél C2			≤12 V
Védelmi szint (aszimm.) 1 kV/μs-nál C3			≤8 V
Védettség			IP 54
Csatlakozás			RJ45

