
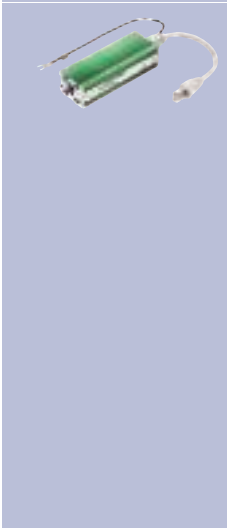


Adatátvitel-, illetve mérés-, szabályozás- és vezérléstechnika

Túlfeszültség-védelem csavart érpárral kiépített Ethernet hálózathoz

Adatátvitel




típus	kivitel	Csatlakozás	csom. darab	súly kg/% db	rendelési szám
RJ45 S-ATM/8-F	Finomvédelem	RJ45	1	21,000	5081 79 3

Univerzális adatvezeték-védelem informatikai- és telekommunikációs rendszerekhez

- Alumínium készülékházban
- 8 ér védelmét látja el
- Integrált kétlépcsős védelem
- Egyszerű beépítés
- RJ 45 Western csatlakozóval
- RJ 45 csatlakozóval ellátott 150 mm-es csatlakozóvezetékkel
- Kat 5., 10BaseT, 100BaseT hálózatokhoz
- 5 év garancia

Alkalmazási terület: Analóg, ISD, DSL és csavart érpárú Ethernet rendszerek.

5081 79 3					
U max AC	U: AC	V	4,2		
U max DC	U: DC	V	6		
Beépítés helye (LPZ zónahatár)			1-3		
Névleges levezetőképesség (8/20)	I _n	kA	5 / 0,25		
Átviteli frekvencia	f	> 155 MHz			
Beiktatási csillapítás	a/dB	dB	0,1 @ 144 kHz		
Védelmi szint (szimm.) In-nél C2			≤12 V		
Védelmi szint (aszimm.) In-nél C2			≤800 V		
Védelmi szint (aszimm.) 1 kV/μs-nál C3			≤8 V		
Védettség			IP40		
Csatlakozás			RJ45		

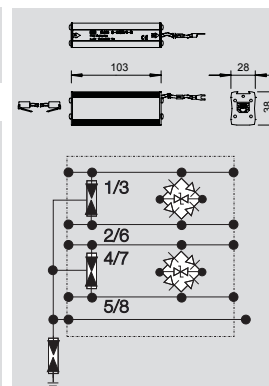
ár
€/db

típus	kivitel	Csatlakozás	csom. darab	súly kg/% db	rendelési szám
RJ 45 S-E100/4-B	Alapvédelem, 4 eres	RJ45	1	21,000	5081 72 6
RJ 45 S-E100/4-C	Kombinált védelem, 4 eres	RJ45	1	21,000	5081 73 4
RJ 45 S-E100/4-F	Finomvédelem, 4 eres	RJ45	1	21,000	5081 74 2

Adatvezeték-védelem Ethernet hálózatokhoz (Kat. 5, csavart érpár)

- Alumínium készülékházban
- RJ 45 csatlakozóval
- RJ 45 hálózati csatlakozóval ellátott 150 mm-es csatlakozóvezetékkel
- Egyszerű beépítés
- Integrált kétlépcsős védelem

		5081 72 6		5081 73 4		5081 74 2	
U max AC	U: AC	V	122	4,2	4,2		
U max DC	U: DC	V	170	6,2	6,2		
Beépítés helye (LPZ zónahatár)			0-2	0-2	2-3		
Levezetőképesség (10/350)	I _{imp}	kA	1,5	1,5	-		
Névleges levezetőképesség (8/20)	I _n	kA	7,5	7,5	7,5 / 0,5		
Átviteli frekvencia	f	155 MHz	70 MHz	100 MHz			
Beiktatási csillapítás	a/dB	dB	0,3 @ 100 MHz	5 @ 100 MHz	3 @ 100 MHz		
Ellenállás	R	Ohm	-	4,7	-		
Védelmi szint (szimm.) In-nél C2			≤500 V	≤12 V	≤12 V		
Védelmi szint (aszimm.) In-nél C2			≤800 V	≤800 V	≤800 V		
Védelmi szint (aszimm.) 1 kV/μs-nál C3			≤500 V	≤8 V	≤8 V		
Védettség			IP40	IP40	IP40		
Csatlakozás			RJ45	RJ45	RJ 45		

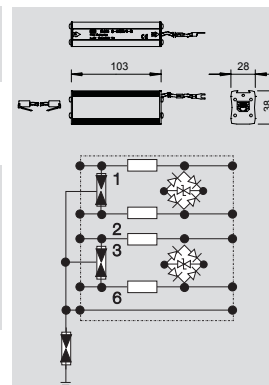ár
€/db

típus	kivitel	Csatlakozás	csom. darab	súly kg/% db	rendelési szám
RJ45S-V24T/4-F	Finomvédelem, 4 eres	RJ45	1	21,000	5081 64 5
RJ45S-V24T/8-F	Finomvédelem, 8 eres	RJ45	1	21,000	5081 64 7

Univerzális adatvezeték-védelem informatikai- és telekommunikációs rendszerekhez

- Alumínium készülékházban
- 8 ér védelmét látja el
- Integrált kétlépcsős védelem
- Egyszerű beépítés
- RJ 45 Western csatlakozóval
- RJ 45 csatlakozóval ellátott 150 mm-es csatlakozóvezetékkel
- Kat 5., 10BaseT, 100BaseT hálózatokhoz
- 5 év garancia

Alkalmazási terület: Analóg, ISD, DSL és csavart érpárú Ethernet rendszerek.

		5081 64 5		5081 64 7	
U max AC	U: AC	V	10	10	
U max DC	U: DC	V	15	15	
Beépítés helye (LPZ zónahatár)			2-3	2-3	
Névleges levezetőképesség (8/20)	I _n	kA	7,5 / 0,25	7,5 / 0,15	
Védelmi szint (szimm.) In-nél C2			≤30 V	≤30 V	
Védelmi szint (aszimm.) In-nél C2			≤800 V	≤800 V	
Védelmi szint (aszimm.) 1 kV/μs-nál C3			≤25 V	≤25 V	
Védettség			IP40	IP40	
Csatlakozás			RJ45	RJ45	

ár
€/db