


Potenciálkiegyenlítés (EPH)

Potenciálkiegyenlítő sínek

Potenciálkiegyenlítő sín, beltéri




típus	csom. darab	súly kg/% db	rendelési szám PE	ár €/db
A 10/BP	10	12,000	2000 29 6	

A 10/BP: EPH sín fürdőszobákhoz, tokozott

Csatlakoztatási lehetőségek:

- 6 x 1,5-10 mm²-es vezeték
- 1 x 6-16 mm²-es vezeték
- Átmenő szerelésre is alkalmas
- Nikkelezett sárgaréz kapocs sín
- 1804 típusú EPH sín A10 típusú kötődobozba szerelve




típus	csom. darab	súly kg/% db	rendelési szám CuZn	ár €/db
1809/UP	1	74,500	5015 54 5	

Árak a DEL-jegyzés szerint, lásd anyaginformációk.

1809/UP: EPH sín süllyesztett szereléshez

Csatlakoztatási lehetőségek:

- 7 x legfeljebb 25 mm²-es vezeték
- 1 x Rd 8-10 körvezeték
- 1 x szalagvezeték FL30 típusig vagy Rd 8-10 körvezeték
- 1809 típusú EPH sínrel (levegő fedél nélkül)
- Műanyag doboz kitörhető bevezetőnyílásokkal és fedéllel




típus	csom. darab	súly kg/% db	rendelési szám CuZn	ár €/db
1804/UP	5	20,700	5015 54 5	

Árak a DEL-jegyzés szerint, lásd anyaginformációk.

1804/UP: EPH sín süllyesztett szereléshez


Csatlakoztatási lehetőségek:

- 6 x 1,5-10 mm²-es vezeték
- 1 x 6-16 mm²-es vezeték
- Átmenő szerelésre is alkalmas
- 1804 típusú EPH sínrel
- Műanyag doboz kitörhető bevezetőnyílásokkal és fedéllel



Potenciálkiegyenlítő sínek

Potenciálkiegyenlítő sín, kültéri

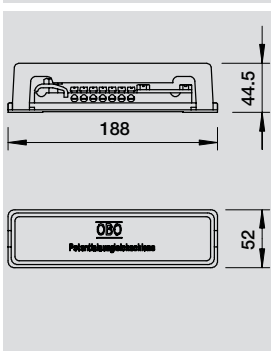

típus	szín	csom. darab	súly kg/% db	rendelési szám V2A	ár €/db
1809/A	fekete	1	23,000	5015 11 1	

1809/A: EPH sín kültéri használatra

Csatlakoztatási lehetőségek:

- 7 x tömör vagy sodrott vezeték 25 mm²-ig, vagy hajlékony vezeték 16 mm²-ig
- 1 x Rd 8-10 körvezeték
- 1 x szalagvezeték FL30-ig, vagy Rd 8-10 körvezeték
- Talplemez és levehető fedél polisztirolból
- Fekete színű, UV-álló
- Rögzítő bilincs és csavarok rozsdamentes acélból
- Villámáram szilárdság 100 kA (10/350)

