



## Tartósín



| típus           | kivitel      | hossz<br>m | köteg<br>m | súly<br>kg/% | rend.<br>szám<br>GC |
|-----------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------------|
| <b>2064 GCL</b> | sárga kromát | 2          | 20         | 69,000       | <b>1115065</b>      |


perforált

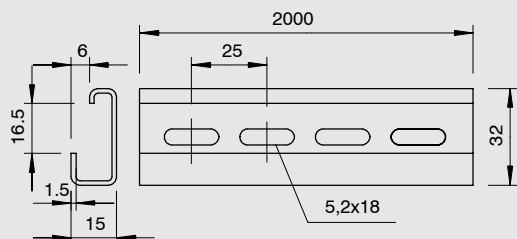


**2064 GCL:** G32 G-sín a DIN EN 50035 szerint  
(korábbi szabvány: DIN 46277 1. rész)

**GC** galvanikusan horganyzott acél, sárgára kromátozva

## Kalapsín



| típus           | kivitel        | hossz<br>m | köteg<br>m | súly<br>kg/% | rend.<br>szám  |
|-----------------|----------------|------------|------------|--------------|----------------|
| <b>46277</b>    | bevonat nélkül | 2          | 50         | 12,400       | <b>1115316</b> |
| <b>46277 S</b>  | FS             | 2          | 50         | 12,400       | <b>1115324</b> |
| <b>46277 GC</b> | sárga kromát   | 2          | 50         | 12,400       | <b>1115332</b> |

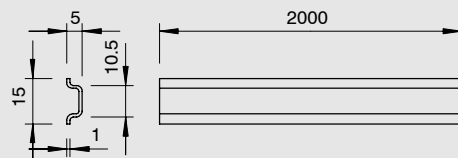


**46277 ...:** kalapsín a DIN EN 50045 szerint  
(korábbi szabvány: DIN 46277 2. rész)

**St** acél, bevonat nélkül


**FS** tűzhorganyzott acéllemez a DIN EN 10147 szerint

**GC** galvanikusan horganyzott acél, sárgára kromátozva



| típus          | kivitel        | hossz<br>m | köteg<br>m | súly<br>kg/% | rend.<br>szám  |
|----------------|----------------|------------|------------|--------------|----------------|
| <b>2069</b>    | bevonat nélkül | 2          | 50         | 34,000       | <b>1115618</b> |
| <b>2069 S</b>  | FS             | 2          | 50         | 34,000       | <b>1115626</b> |
| <b>2069 S</b>  | FS             | 1          | 25         | 34,000       | <b>1115677</b> |
| <b>2069 GC</b> | sárga kromát   | 2          | 50         | 34,000       | <b>1115650</b> |
| <b>2069 GC</b> | sárga kromát   | 1          | 25         | 34,000       | <b>1115685</b> |

nem perforált

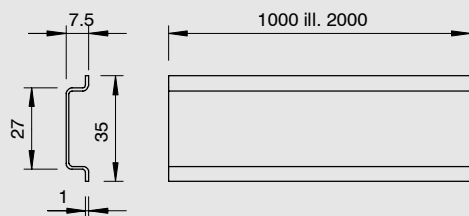


**2069 ...:** kalapsín 35 x 7,5 mm a DIN EN 50022 szerint

**St** acél, bevonat nélkül


**FS** tűzhorganyzott acéllemez a DIN EN 10147 szerint

**GC** galvanikusan horganyzott acél, sárgára kromátozva



| típus           | kivitel      | hossz<br>m | köteg<br>m | súly<br>kg/% | rend.<br>szám<br>GC |
|-----------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------------|
| <b>2069 GCL</b> | sárga kromát | 2          | 50         | 33,000       | <b>1115669</b>      |

perforált

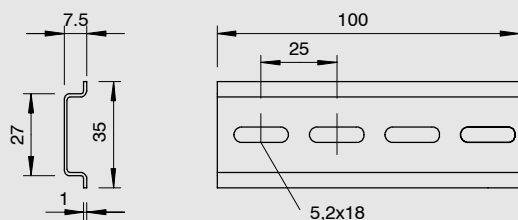

**2069 GCL:** kalapsín 35 x 7,5 mm a DIN EN 50022 szerint

**GC** galvanikusan horganyzott acél, sárgára kromátozva