

Szerelem szabadon - szabadon szerelem






Szerelem szabadon - szabadon szerelem


A Grado keretek kiválasztásánál a szubjektív tényezők, mint a külső megjelenés, mellett praktikus szempontok is szerepet játszhatnak. A hagyományos sorolókeretek egytől négyig, míg a végtelenül sorolható keretek korlátlan számú szerelvény egymás mellé helyezését teszik lehetővé. A tervezést megkönnyíti, hogy a szükséges keretek darabszáma megegyezik a szerelvények számával. A végtelenül sorolható keretek végeinek lezárására a Pk15-1Tv végdarab alkalmazható.

Végtelen sorolhatóság

A végtelenül sorolható keretek összeillesztéséhez nincs szükség egyéb alkatrésze, közvetlenül egymáshoz pattinthatók.

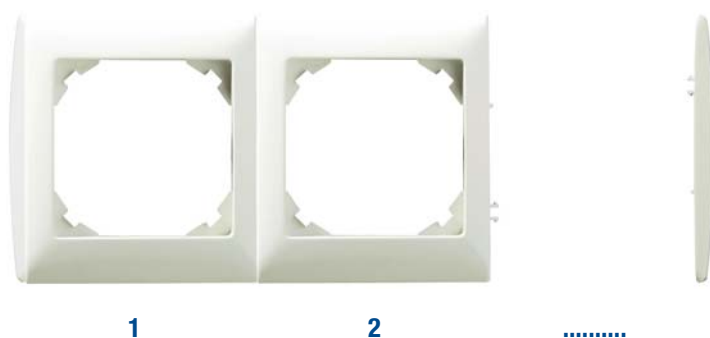


Egyszerű szerelhetőség

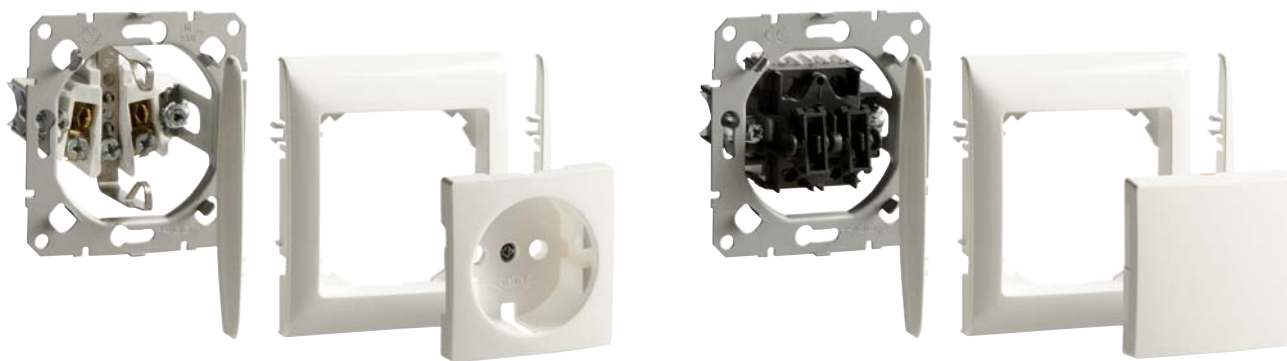

Feliratablakos keret

A végtelenül sorolható keretek további újdonsága a betétek vízszintes sorolásához alkalmazható feliratablakos kivitel, mely a szerelvények azonosításában nyújt hathatós segítséget.




A Grado termékcsaládja a már megszokott ProdaX minőség mellett a hagyomány és innováció ötvözete. A betétkínálat az általános funkciók mellett lámpa, kulcs, pincér szimbólumos, ill. jelzőfényes kapcsolókat, fényerőszabályzót és Cat6 kategóriájú internetes csatlakozókat is tartalmaz. A teljes kínálat fehér és krém színben áll rendelkezésre. A Grado termékcsalád kellemes megjelenése és kiváló minősége hosszú távon garantálja az elektromos szerelvények kényelmes használatát az otthonokban és irodákban egyaránt. A ProdaX Grado termékcsalád több mint praktikus – újradefiniálja a rugalmasság fogalmát. Grado szerelvények kiemelőkeret alkalmazásával harmónikusan illeszthetők belső szigetelésű vagy nehezen véshető betonfalakra is. E kiváló ár-értékarányú és korlátlan szabadságot nyújtó termékcsalád felújításhoz is ideális. Tervezzék velük szabadon!

Keretvariációk

A kétféle kerettípus lehetővé teszi a választást a végtelen és a klasszikus sorolhatóság között. Mindkét kerethez ugyanazon betét- és fedélkínálatot alkalmazhatja. Az eltérő elrendezés, az egyező formavilág ellenére különböző külsőt kölcsönöz.



GRADO SÜLLYESZTETT CSATLAKOZÓALJZAT- BETÉTEK FEDÉLLEL

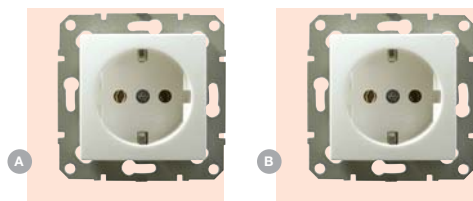

Megnevezés:	Típusjel	Kisker csom. (Szakmai cs.)	Kisker csom. m³ (Szakmai cs.)m³	Műsz.info oldalszám
A VÉDŐÉRINTKEZŐS CSATLAKOZÓALJZAT 10/16 A 250 V~	Phd15-16 kb	10 -	0,004535 -	102, 103 118
VÉDŐÉRINTKEZŐS CSATLAKOZÓALJZAT SZÜNETMENTES HÁLÓZATHOZ 10/16 A 250 V~		10 -	0,004535 -	102, 103 118
B GYERMEKVÉDELEMMELL ELLÁTOTT FÖLDELT CSATLAKOZÓALJZAT 10/16 A 250 V~ **	Phd15-16 kbg	10 -	0,004535 -	102, 103 118
C VÉDŐÉRINTKEZŐS CSATLAKOZÓALJZAT CSAPÓ-FEDÉLLEL 10/16 A 250 V~	Phd15-16 kb f	10 -	0,004535 -	102, 103 118
D KETTŐS VÉDŐÉRINTKEZŐS CSATLAKOZÓALJZAT MAX. Σ 10/16 A 250 V~	Phdd15-16 k	6 -	0,004535 -	102, 103 118

VÉDŐÉRINTKEZŐS CSATLAKOZÓALJZAT SZÜNETMENTES HÁLÓZATHOZ 10/16 A 250 V~



*CSAK RENDELÉSRE GYÁRTJUK

CSATLAKOZÓALJZATOK MŰSZAKI ADATAI


NÉVLEGES FESZÜLTSG	ÁRAMNEM	VÉDETSÉGI FOKOZAT	VONATKOZÓ SZABVÁNYOK	SZERELÉSI MÓD	BEKÖTÉSI MÓD
250 V	AC, 50 HZ	IP 20	MSZ 9870 IEC 60884-1	SÜLLYESZTETT * - KÖRÖM/CSAVAR	CSAVAROS
ÁRAMERŐSSÉG	FÖLDELÉS	VÍZSZINTES SOROLHATÓSÁG	FÜGGŐLEGES SOROLHATÓSÁG	GYERMEKVÉDELEM	
10/16 A	VAN	VÉGTELEN/4***	VÉGTELEN/4***	VAN ** - NINCS	

Leírás:

A csatlakozóaljzatok vezetéksatornába szerelhetők. * A GRADO csatlakozóaljzatok szabványos, Ø60 x 40 mm méretű, csavaros, vagy körmös felerősítésű, süllyesztett, erősáramú szerelvénydobozba szerelhetők. A szerelvények Pfk15-1 típusú falon kívüli emelőkeretbe szerelhetők. *** A Pk15-1T illetve a Pk15-1Tf keretek végtelenül sorolhatók, a véglezáráshoz használja a Pk15-1Tv végdarabot.

1. ábra


Phd15-16 kb

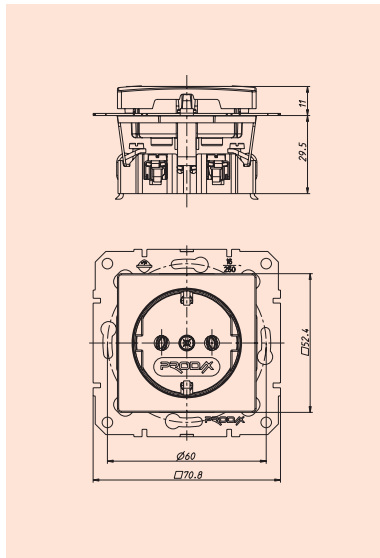

CSATLAKOZÓALJZAT-BETÉT FEDÉLLEL

2. ábra


Phd15-16 k

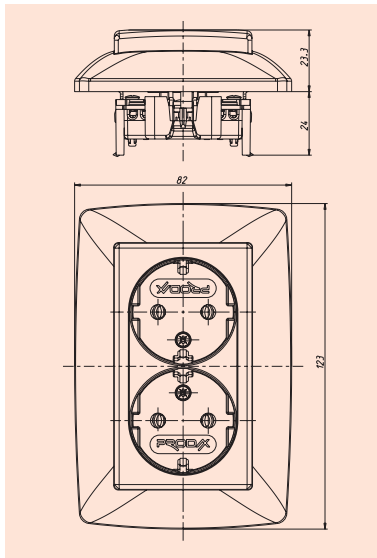

KETTŐS CSATLAKOZÓALJZAT






3. ábra

Phd15-16 kbf

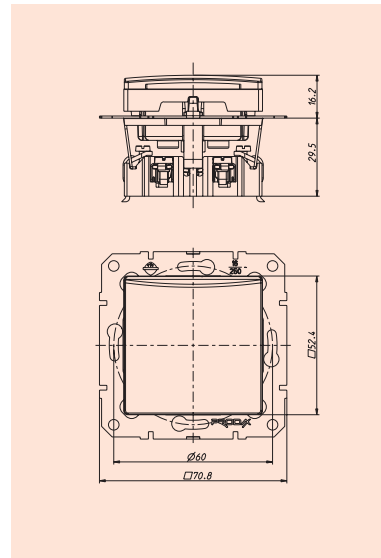


VÉDŐÉRINTKEZŐS CSATLAKOZÓALJZAT CSAPÓFEDÉLLEL

GRADO SÜLLYESZTETT KAPCSOLÓBETÉTEK BILLENTYŰVEL

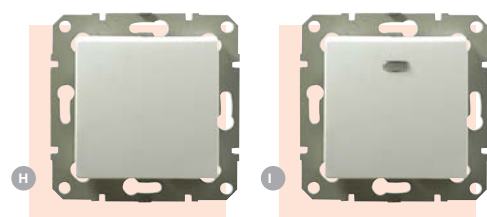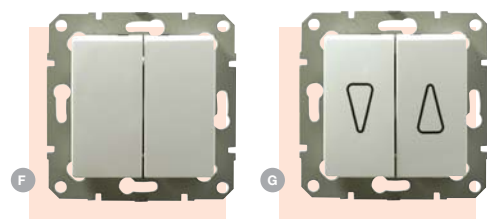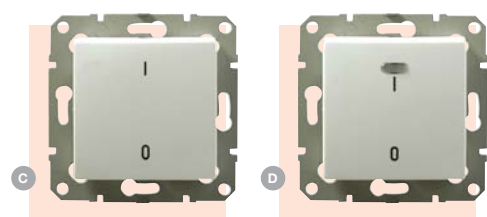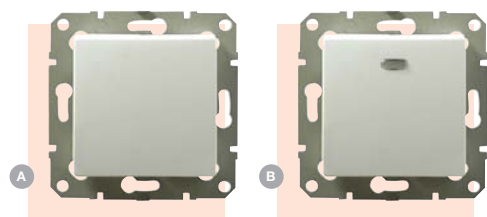

Megnevezés:	Típusjel	Kisker csom. (Szakmai cs.)	Kisker csom. m ³ (Szakmai cs.)m ³	Műsz.info oldalszám
A EGYPÓLUSÚ KAPCSOLÓBETÉT 10 AX 250 V~	Pdk15-101 kb	10 -	0,004535 -	106, 114 116, 118
B EGYPÓLUSÚ KAPCSOLÓBETÉT JELZŐLÁMPÁVAL 10 AX 250 V~	Pdk15-101 jkb	10 -	0,004535 -	106, 114 116, 118
C KÉTPÓLUSÚ KAPCSOLÓBETÉT 10 AX 250 V~	Pdk15-102 kb	10 -	0,004535 -	106, 114 116
D KÉTPÓLUSÚ KAPCSOLÓBETÉT JELZŐLÁMPÁVAL 10 AX 250 V~	Pdk15-102 jkb	10 -	0,004535 -	106, 114 116, 118
E HÁROMPÓLUSÚ KAPCSOLÓBETÉT	Pdk15-103 kb	10 -	0,004535 -	106, 114 116, 118
F CSILLÁRKAPCSOLÓ-BETÉT 10 AX 250 V~	Pdk15-105 kb	10 -	0,004535 -	106, 114 116, 118
G ZSALUKAPCSOLÓ-BETÉT IRÁNYJELZŐ SZIMBÓLUMOKKAL 10 A 250 V~	Pdk15-R105 kb	10 -	0,004535 -	106, 114 116, 118
ZSALUNYOMÓ-BETÉT IRÁNYJELZŐ SZIMBÓLUMOKKAL 10 A 250 V~	Pdk15-NR105 kb	10 -	0,004535 -	106, 114 116, 118
H ALTERNATÍV (VÁLTÓ-) KAPCSOLÓBETÉT 10 AX 250 V~	Pdk15-106 kb	10 -	0,004535 -	106, 114 116
I ALTERNATÍV (VÁLTÓ-) KAPCSOLÓBETÉT JELZŐLÁMPÁVAL 10 AX 250 V~	Pdk15-106 jkb	10 -	0,004535 -	106, 114 116

A világítás készlet csak hálózati feszültségű (230 V~), hagyományos izzólámpák kapcsolására alkalmazott kapcsolókhoz használható, és csak a mellékelt táblázatban szereplő kapcsolók alaptípusaira szerelhető.



Megnevezés:

A KETTŐS ALTERNATÍV (VÁLTÓ-) KAPCSOLÓ-BETÉT
10 AX 250 V~

Típusjel

Pdk15-106+6 kb

Kisker csom. (Szakmai cs.)


10
-

Kisker csom. m³ (Szakmai cs.)m³

0,004535
-

Műsz.info oldalszám

106, 114
116, 118




B KERESZTKAPCSOLÓ-BETÉT
10 AX 250 V~

Pdk15-107 kb

10
-

0,004535
-

106, 114
116, 118




C EGYPÓLUSÚ NYOMÓBETÉT
10 A 250 V~

Pdk15-N101 kb

10
-

0,004535
-

106, 114
116, 118



D EGYPÓLUSÚ NYOMÓBETÉT CSENGŐJELLEL
10 A 250 V~

Pdk15-N101 kb C

10
-

0,004535
-

106, 114
116, 118




E EGYPÓLUSÚ NYOMÓBETÉT CSENGŐJELLEL
JELZŐFÉNNYEL 10 A 250 V~

Pdk15-N101 jkb C

10
-

0,004535
-

106, 114
116, 118



F EGYPÓLUSÚ NYOMÓBETÉT LÁMPAJELLEL
10 A 250 V~

Pdk15-N101 kb L

10
-

0,004535
-

106, 114
116, 118



G EGYPÓLUSÚ NYOMÓBETÉT LÁMPAJELLEL
JELZŐFÉNNYEL 10 A 250 V~


Pdk15-N101 jkb L

10
-

0,004535
-

106, 114
116, 118

GRADO SÜLLYESZTETT KAPCSOLÓBETÉTEK BILLENTYŰVEL

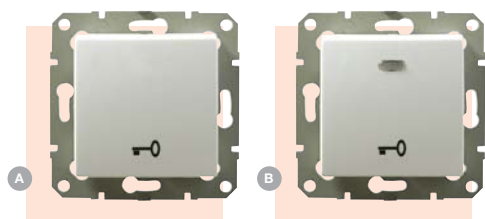

Megnevezés:

- A** EGYPÓLUSÚ NYOMÓBETÉT KULCSJELLEL
10 A 250 V~
- B** EGYPÓLUSÚ NYOMÓBETÉT KULCSJELLEL
JELZŐFÉNNYEL 10 A 250 V~

Típusjel	Kisker csom. (Szakmai cs.)	Kisker csom. m ³ (Szakmai cs.)m ³	Műsz.info oldalszám
Pdk15-N101 kb K	10 -	0,004535 -	106, 116 118
Pdk15-N101 jkb K	10 -	0,004535 -	106, 116 118

KAPCSOLÓK MŰSZAKI ADATAI

NÉVLEGES FESZÜLTÉG	ÁRAMNEM	VÉDETTSÉGI FOKOZAT	VONATKOZÓ SZABVÁNYOK	SZERELÉSI MÓD	BEKÖTÉSI MÓD
250 V	AC, 50 HZ	IP 20	MSZ EN 60669-1	SÜLLYESZTETT - KÖRÖM/CSAVAR	CSAVAROS
ÁRAMERŐSSÉG	GLIMM LÁMPA	VÍZSZINTES SOROLHATÓSÁG	FÜGGŐLEGES SOROLHATÓSÁG		
10 AX	ALKALMAZHATÓ	VÉGTELEN/4***	VÉGTELEN/4***		

Leírás:

A csatlakozóaljzatok vezetékszárnába szerelhetők. * A GRADO csatlakozóaljzatok szabványos, Ø60 x 40 mm méretű, csavaros vagy körös felerősítésű, süllyesztett, erősáramú szerelvénydobozba szerelhetők. A szerelvények Pfk15-1 típusú falon kívüli emelőkeretbe szerelhetők. *** A Pk15-1T illetve a Pk15-1Tf keretek végtelenül sorolhatók, a véglezáráshoz használja a Pk15-1Tv végdarabot.

GRADO SÜLLYESZTETT FÉNYERŐSZABÁLYZÓS KAPCSOLÓ FEDÉLLEL



Megnevezés:

- A FÉNYERŐSZABÁLYZÓS KAPCSOLÓBETÉT
230 V~, 60-400 W

Típusjel

Pek15-F4 kb

Kisker csom.
(Szakmai cs.)

10

Kisker csom. m³
(Szakmai cs.)m³

0,004535

Műsz.info
oldalszám

107, 119

FÉNYERŐSZABÁLYZÓK MŰSZAKI ADATAI

NÉVLEGES FESZÜLTÉG	ÁRAMNEM	VÉDETTSEGI FOKOZAT	VONATKOZÓ SZABVÁNYOK	SZERELÉSI MÓD	BEKÖTÉSI MÓD
230 V	AC, 50 HZ	IP 20	MSZ EN 6069-2-1	SÜLLYESZTETT - KÖRÖM/CSAVAR	CSAVAROS
TERHELÉSI TÍPUS	TELSEÍTMÉNY TARTOMÁNY	KAPCSOLÁSI LEHETŐSÉG	VÍZSZINTES SOROLHATÓSÁG	FÜGGŐLEGES SOROLHATÓSÁG	
NORMÁL IZZÓ	60 W - 400 W	EGYPÓLUSÚ	VÉGTELEN/4***	VÉGTELEN/4***	

Leírás:

A szerelvények vezetékcsonkába szerelhetők. A GRADO szerelvények szabványos, Ø60 x 40 mm méretű, csavaros vagy körmös felerősítésű, süllyesztett, erősáramú szerelvénydobozba szerelhetők. A szerelvények Pfk15-1 típusú falon kívüli emelőkeretbe szerelhetők. *** A Pk15-1T illetve a Pk15-1Tf keretek végtelenül sorolhatók, a véglezáráshoz használja a Pk15-1Tv végdarabot.

Szerelési útmutatók: letölthetők a www.prodax.hu weboldaltól, és a termék csomagolásán is megtalálhatók.

GRADO SÜLLYESZTETT ANTENNA-CSATLAKOZÓ FEDÉLLEL




Megnevezés:	Típusjel	Kisker csom. (Szakmai cs.)	Kisker csom. m³ (Szakmai cs.)m³	Műsz.info oldalszám
A KOAXIÁLIS ANTENNA-CSATLAKOZÓALJZAT, CSILLAGPONTOS	Pab15-c4 kb	10 -	0,004535 -	108, 114 119
KOAXIÁLIS ANTENNA-CSATLAKOZÓALJZAT, ÁTMENŐ 10dB/3dB	Pab15-10 kb	10 -	0,004535 -	108, 114 119
KOAXIÁLIS ANTENNA-CSATLAKOZÓALJZAT, VÉGZÁRÓS 10dB/3dB	Pab15-10 kbb	10 -	0,004535 -	108, 114 119

ANTENNA-CSATLAKOZÓALJZATOK MŰSZAKI ADATAI

IMPEDANCIA	ÁTVITELI SÁV	VÉDETTSEGI FOKOZAT	VONATKOZÓ SZABVÁNYOK	SZERELÉSI MÓD	BEKÖTÉSI MÓD
75 OHMOS	5 -860 MHZ	IP 20	MSZ 50083	SÜLLYESZTETT - KÖRÖM/CSAVAR	CSAVAROS
VÉGLEZÁRÁS					
TÍPUSJEL	BETÉT TÍPUSJEL	KICSATOLÁSI CSILLAPÍTÁS	ÁTMENŐ CSILLAPÍTÁS	ÁTVITELI SÁV	+
Pab15-c4 kb	BV-WBC	3.5 dB	-	5-860 MHz	-
Pab15-10 kb	BV-WBC/H-01	10 dB	2.5 dB	5-860 MHz	-
Pab15-10 kbb	BV-WBC/H-01	10 dB	-	5-860 MHz	+
JELMAGYARÁZAT:					+ VAN , - NINCS


A VEZETÉKSZIGETELÉS ELTÁVOLÍTÁSÁNAK MÉRTEI



Leírás:

A Pab-...koaxiális antenna-csatlakozóaljzat család elemei egyedi és közösségi antennarendszerekben felhasználható kicsatoló szerelvények. A szerelvényeken két csatlakozó van, egy dugó és egy hüvely, amelyek teljesen egyenértékűek. A közösségi antennarendszerekhez lépcsőzetesen változó kicsatolási csillapítással rendelkező típusok állnak rendelkezésre. (Adatokat lásd a táblázatban!) A keret és a fedelet egyaránt a fedélhez adott csavar rögzíti a betéthez. A Pab aljzatok 5-35 Mhz-es tartományban visszirányú jelátvitelre is alkalmasak. A szerelvények vezetékszatornába szerelhetők. A GRADO szerelvények szabványos, Ø60 x 40 mm méretű, csavaros vagy körmös felerősítésű, süllyesztett, erősáramú szerelvénydobozba szerelhetők. A szerelvények Pfk15-1 típusú falon kívüli emelőkeretbe szerelhetők. A Pk15-1T illetve a Pk15-1Tf keretek végtelenül sorolhatók, a véglezáráshoz használja a Pk15-1Tv végdarabot.

Szerelési útmutatók: letölthetők a www.prodax.hu weboldaltól, és a termék csomagolásán is megtalálhatók.

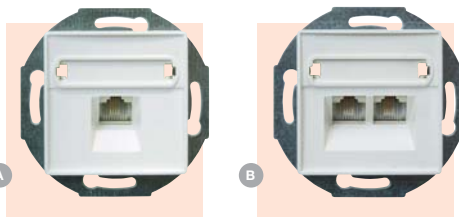

Megnevezés:

A TELEKOMMUNIKÁCIÓS CSATLAKOZÓALJZAT-BETÉT RJ11

TELEKOMMUNIKÁCIÓS CSATLAKOZÓALJZAT-BETÉT **ISDN** RJ45

B KETTŐS TELEKOMMUNIKÁCIÓS CSATLAKOZÓALJZAT-BETÉT RJ11 (II)

KETTŐS TELEKOMMUNIKÁCIÓS CSATLAKOZÓALJZAT-BETÉT (II) **ISDN** RJ45

Típusjel

Pid15-4(4) kb

Pid15-8(8) kb

Pid15-4/4(4/4) kb

Pid15-8/8(8/8) kb

Kisker csom. (Szakmai cs.)

10

-

10

-

10

-

10

-

Kisker csom. m³ (Szakmai cs.)m³

0,004535

-

0,004535

-

0,004535

-

0,004535

-

Műsz.info oldalszám

109, 114

119

109, 114

119

109, 114

119

109, 114

119

TELEKOMMUNIKÁCIÓS CSATLAKOZÓALJZATOK MŰSZAKI ADATAI

CSATLAKOZÓK TÍPUSA	CSATLAKOZÓK SZÁMA	VÉDETTTSÉGI FOKOZAT	VONATKOZÓ SZABVÁNYOK	SZERELÉSI MÓD	BEKÖTÉSI MÓD
RJ 11 / RJ 45	1 VAGY 2	IP 20	MSZ 60950, EN 60173	SÜLLYESZTETT - KÖRÖM/CSAVAR	CSAVAROS
PÓLUSOK SZÁMA	BEKÖTÉSI LEHETŐSÉG	ISDN LEHETŐSÉG	VÍZSZINTES SOROLHATÓSÁG	FÜGGŐLEGES SOROLHATÓSÁG	
4, 2X4, 8, 2X8	FÜGGETLEN	VAN	VÉGTELEN/4***	VÉGTELEN/4***	

Leírás:

A szerelvények vezetékcsatornába szerelhetők. A GRADO szerelvények szabványos, Ø60 x 40 mm méretű, csavaros, vagy körös felerősítésű, süllyesztett, erősáramú szerelvénydobozba szerelhetők. A szerelvények Pk15-1 típusú falon kívüli emelőkeretbe szerelhetők. *** A Pk15-1T illetve a Pk15-1Tf keretek végtelenül sorolhatók, a véglezáráshoz használja a Pk15-1Tv végdarabot.

Szerelési útmutatók: letölthetők a www.prodax.hu weboldaltól, és a termék csomagolásán is megtalálhatók.

GRADO SÜLLYESZTETT ADATÁTVITELI CSATLAKOZÓALJZAT-BETÉTEK



Megnevezés:	Típusjel	Kisker csom. (Szakmai cs.)	Kisker csom. m³ (Szakmai cs.)m³	Műsz.info oldalszám
A KETTŐS ADATÁTVITELI CSATLAKOZÓALJZAT-BETÉT 125 UTP C5EU LEXCOM	Pid15-L2C5eU 8/8 kb	10	0,004535	110, 114 119
KETTŐS ADATÁTVITELI CSATLAKOZÓALJZAT-BETÉT 125 STP C5E LEXCOM 	Pid15-L2C5eS 8/8 kb	- 10	- 0,004535	110, 114 119
KETTŐS ADATÁTVITELI CSATLAKOZÓALJZAT-BETÉT 250 UTP C6U LEXCOM 	Pid15-L2C6U 8/8 kb	- 10	- 0,004535	110, 114 119
KETTŐS ADATÁTVITELI CSATLAKOZÓALJZAT-BETÉT 250 STP C6 LEXCOM 	Pid15-L2C6S 8/8 kb	- 10	- 0,004535	110, 114 119

ELŐLAP SÜLLYESZTŐ PEREMMEL TOVÁBBI VDI CSATLAKOZÓ GYÁRTÓKHOZ *

BICC	Pf15-10 B2
PANDUIT	Pf15-10 P2
R&M	Pf15-10 R2
INFRA +	Pf15-10 I+2
AMP	Pf15-10 A2

ADATKÖMUNIKÁCIÓS CSATLAKOZÓALJZATOK MŰSZAKI ADATAI

CSATLAKOZÓK TÍPUSA	CSATLAKOZÓK SZÁMA	VÉDETSÉGI FOKOZAT	VONATKOZÓ SZABVÁNYOK	SZERELÉSI MÓD
RJ 45	2	IP 20	MSZ 60950, EN 60173	SÜLLYESZTETT - KÖRÖM/CSAVAR
PÓLUSOK SZÁMA	SZIGETELÉS	ÁRNYÉKOLÁS	ÁTVITELI SEBESSÉG	KATEGÓRIA
8, 2X8	VAN / NINCS	VAN / NINCS	1 GBIT/S	CAT 5 E, CAT 6


Leírás:

A szerelvények vezetékcsoportokba szerelhetők. A GRADO szerelvények szabványos, 060 x 40 mm méretű, csavaros vagy körmös felerősítésű, süllyesztett, erősáramú szerelvénydobozba szerelhetők. A szerelvények Pfk15-1 típusú falon kívüli emelőkeretbe szerelhetők. A Pk15-1T illetve a Pk15-1Tf keretek végtelenül sorolhatók, a véglezáráshoz használja a Pk15-1Tv végdarabot.

Szerelési útmutatók: letölthetők a www.prodax.hu weboldaltól, és a termék csomagolásán is megtalálhatók.


 -val jelölt elemek nem készletezett termékek. Minimális rendelési mennyiség legkisebb csomagolási egység.

* RENDELÉSRE GYÁRTJUK, MEGVÁSÁROLHATÓ SZAKMAI CSOMAGOLÁSBAN.



Megnevezés:

A EGYES KERET

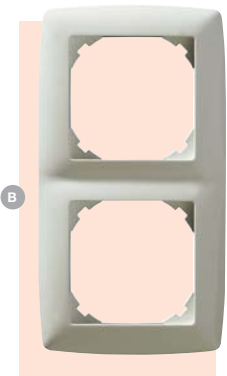

B KETTES KERET



C HÁRMAS KERET

Typusjel	Kisker csom. (Szakmai cs.)	Kisker csom. m³ (Szakmai cs.)m³	Műsz.info oldalszám
Pk15-1	40	0,00404	120
	-	-	
Pk15-2	20	0,004535	120
	-	-	
Pk15-3	15	0,004535	120
	-	-	

Megnevezés:

Típusjel

Kisker csom.
(Szakmai cs.)Kisker csom. m³
(Szakmai cs.)m³Műsz.info
oldalszám

A NÉGYES KERET

Pk15-4

10

0,004142

120

B VÉGTELENÜL SOROLHATÓ KERET

Pk15-1T

40

0,00404

120

C VÉGTELENÜL SOROLHATÓ KERET FELIRAT-
ABLAKKAL

Pk15-1Tf

10

0,004535

120


D VÉGDARAB (PK15-1T, PK15-1TF KERETEKHEZ)

Pk15-1Tv

10

-

120



Megnevezés:

A FALON KÍVÜLI EMELŐKERET 33 MM *

Típusjel

Pfk15-1

Kisker csom.
(Szakmai cs.)


10

Kisker csom. m³
(Szakmai cs.)m³

0,004535

Műsz.info
oldalszám

120

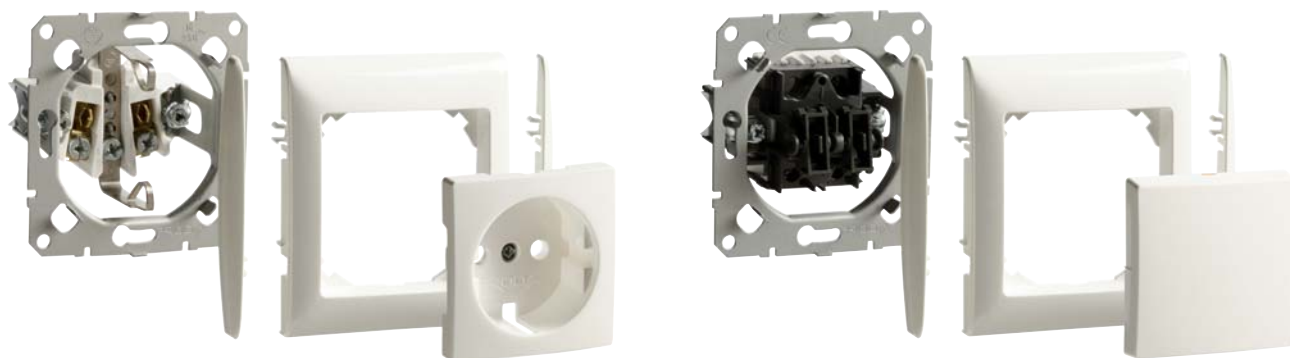
SZÍNVÁLASZTÉK (A színek tájékoztató jellegűek.)

01 FEHÉR

02 KRÉM

IP20


Nemzetközi védettség

Veszélyes részek ujjal való érintésével szemben védett,
Ø12,3 mm és nagyobb szilárd idegen testek ellen védett.

Víz ellen nem védett.


* CSAK PK15-1-ES KERETTEL ALKALMAZHATÓ, VÉGTELENÜL SOROLHATÓ PK15-1T KERETTEL NEM.

1. ábra Pdk15-101 kbj, Pdk15-106 kbj,
Pdk15-107 kbj, Pdk15-N101 kbj

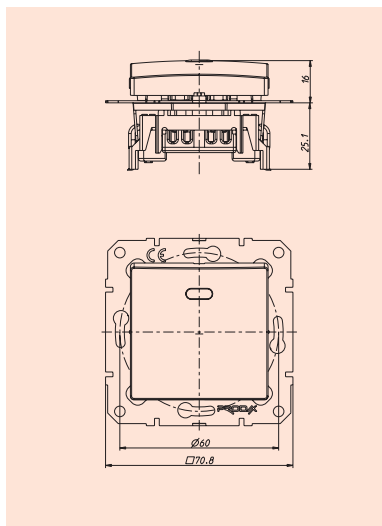


KAPCSOLÓBETÉT JELZŐLÁMPÁVAL

2. ábra Pab15-...kb

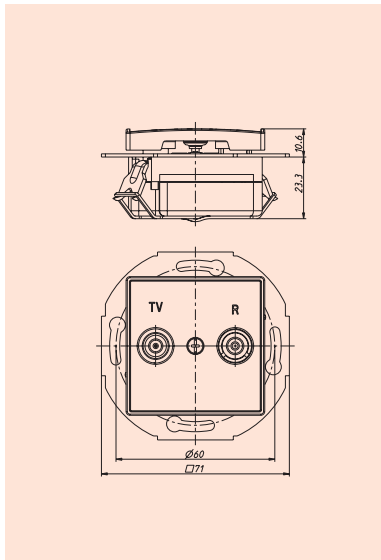


KOAXIÁLIS ANTENNA-CSATLAKOZÓALJZAT-BETÉT

3. ábra Pid15-L2...kb

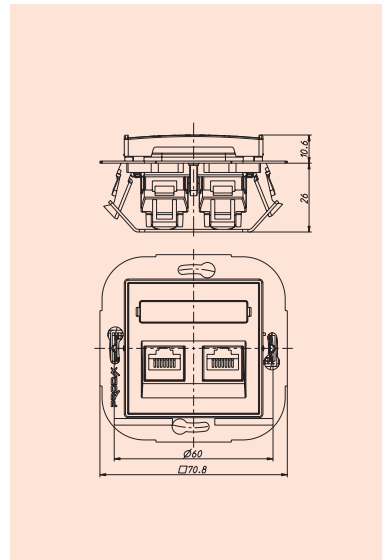


KETTŐS ADATÁTVITELI CSATLAKOZÓALJZAT-BETÉT

4. ábra Pid15-....kb

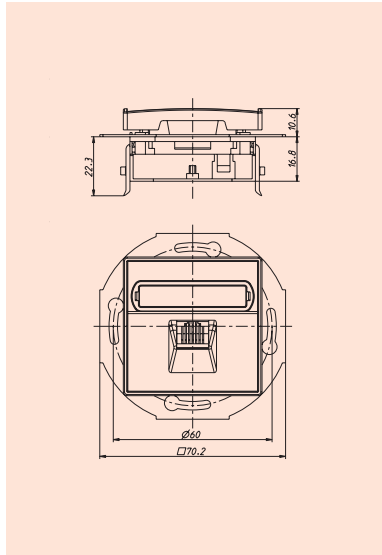


TELEKOMMUNIKÁCIÓS CSATLAKOZÓALJZAT-BETÉT

5. ábra Pid15-....kb

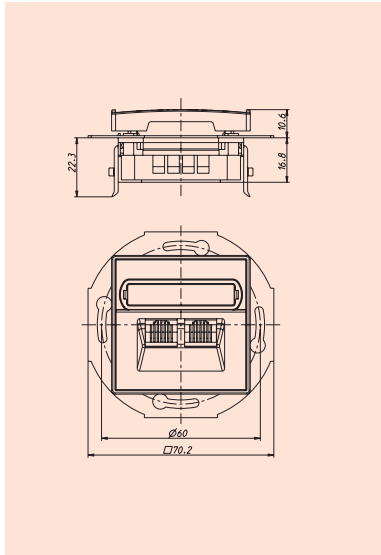


KETTŐS TELEKOMMUNIKÁCIÓS CSATLAKOZÓALJZAT-BETÉT

1. ábra Pdk15-101, Pdk15-N101

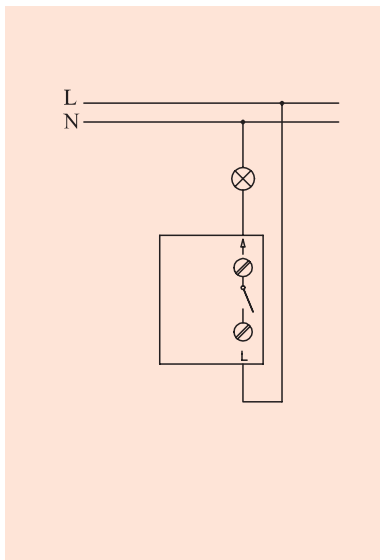


EGYPÓLUSÚ KAPCSOLÓ ÉS NYOMÓ

2. ábra Pdk15-102

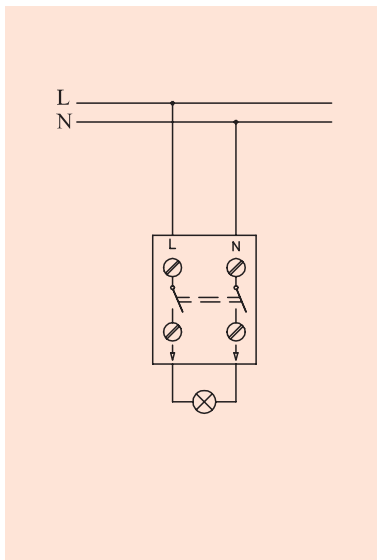


KÉTPÓLUSÚ KAPCSOLÓ

3. ábra Pdk15-105

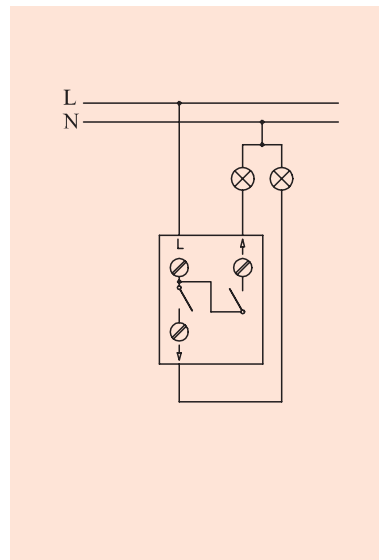


CSILLÁRKAPCSOLÓ

4. ábra Pdk15-106

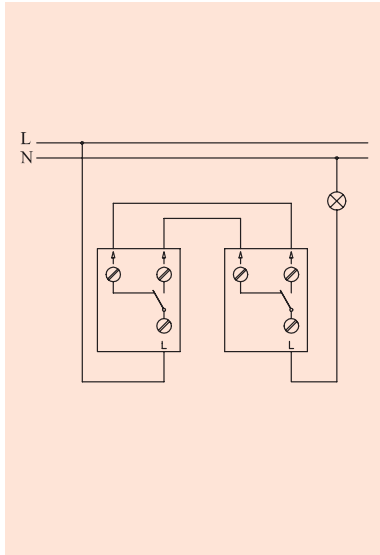


ALTERNATÍV (VÁLTÓ-) KAPCSOLÓK

5. ábra Pdk15-106, Pdk15-107

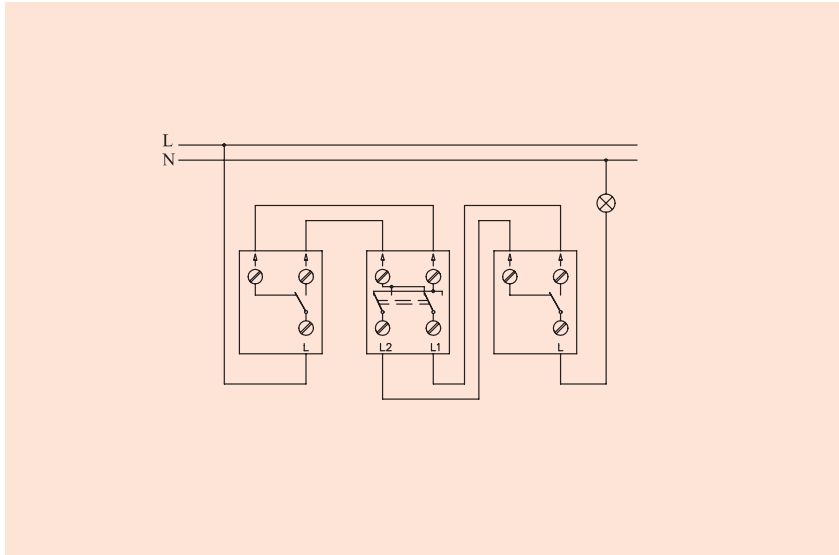


ALTERNATÍV (VÁLTÓ) KAPCSOLÓK KERESZTKAPCSOLÓVAL

6. ábra Pdk15-101 j, Pdk15-N101 j

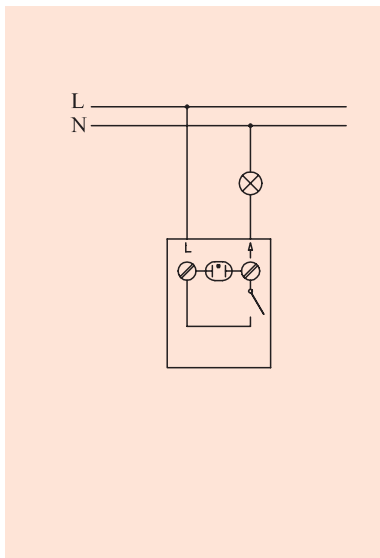


EGYPÓLUSÚ KAPCSOLÓ ÉS NYOMÓ GLIMMLÁMPÁVAL

7. ábra Pdk15-102 j

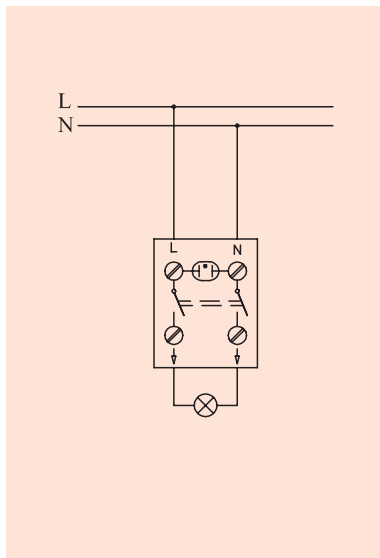


KÉTPÓLUSÚ KAPCSOLÓ ELLENŐRZŐFÉNNYEL

8. ábra Pdk15-102 j

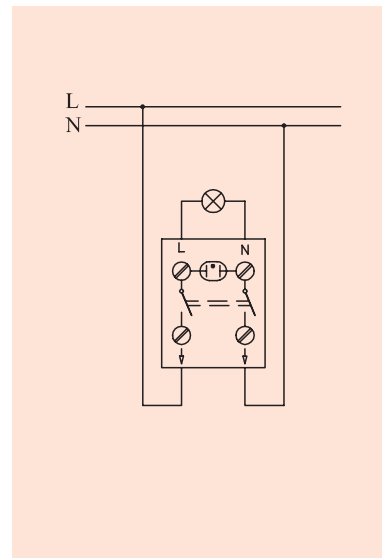


KÉTPÓLUSÚ KAPCSOLÓ ELLENŐRZŐFÉNNYEL

9. ábra pdk15-106 j

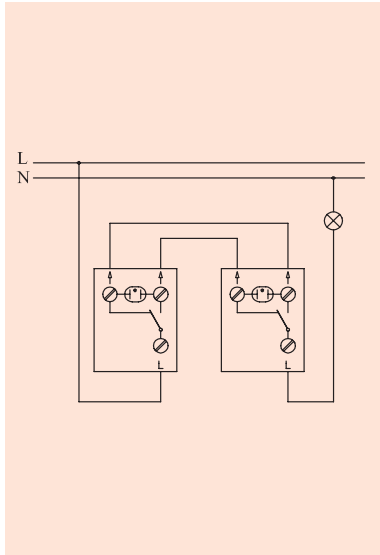

ALTERNATÍV (VÁLTÓ-) KAPCSOLÓK GLIMMLÁMPÁVAL


10. ábra Pdk15-106 j, Pdk15-107 j

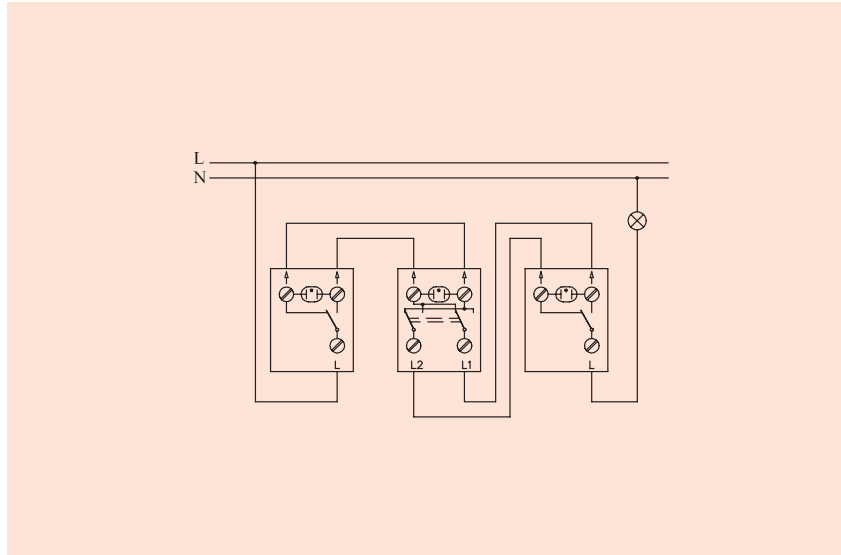

ALTERNATÍV (VÁLTÓ-) KAPCSOLÓK KERESZTKAPCSOLÓVAL, GLIMMLÁMPÁVAL

11. ábra


Pdk15-106 j, Pdk15-107 j

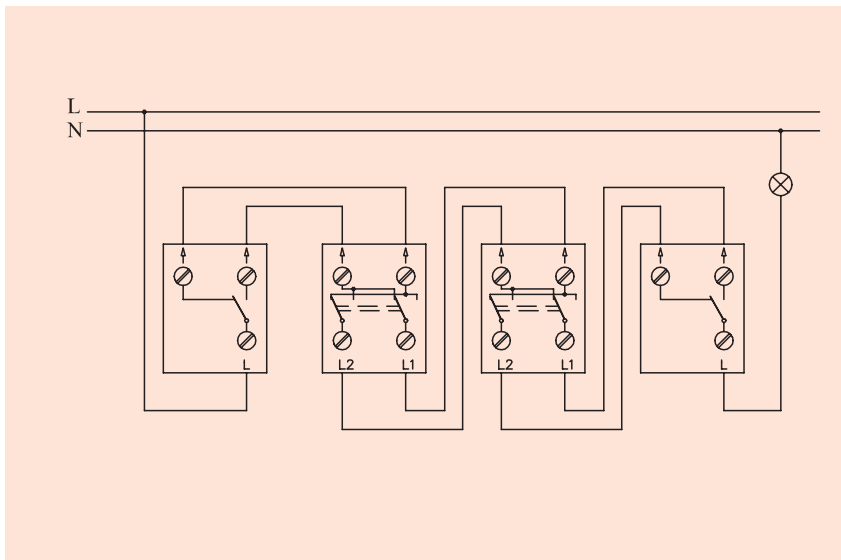

ALTERNATÍV (VÁLTÓ-) KAPCSOLÓK KERESZTKAPCSOLÓKKAL

12. ábra


pdk15-103

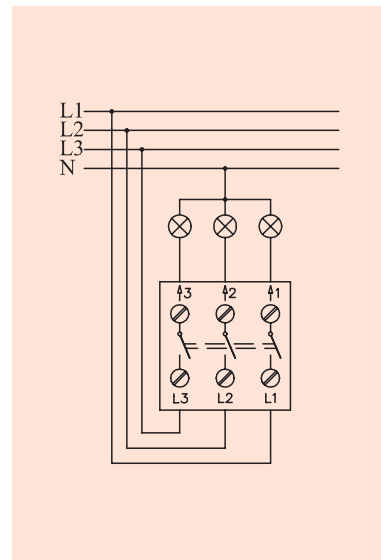

HÁROMPÓLUSÚ KAPCSOLÓ

13. ábra


Pdk15-106+6

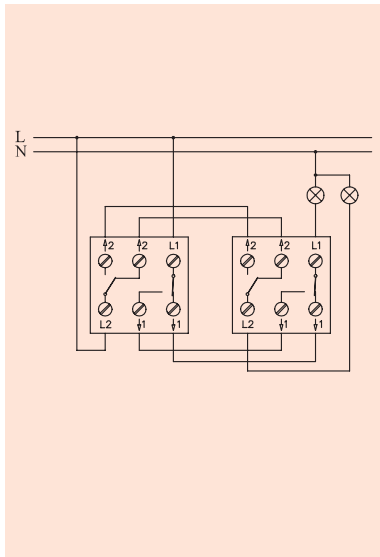

KETTŐS ALTERNATÍV (VÁLTÓ-) KAPCSOLÓK

14. ábra


Pdk15-106 j, Pdk15-107 j

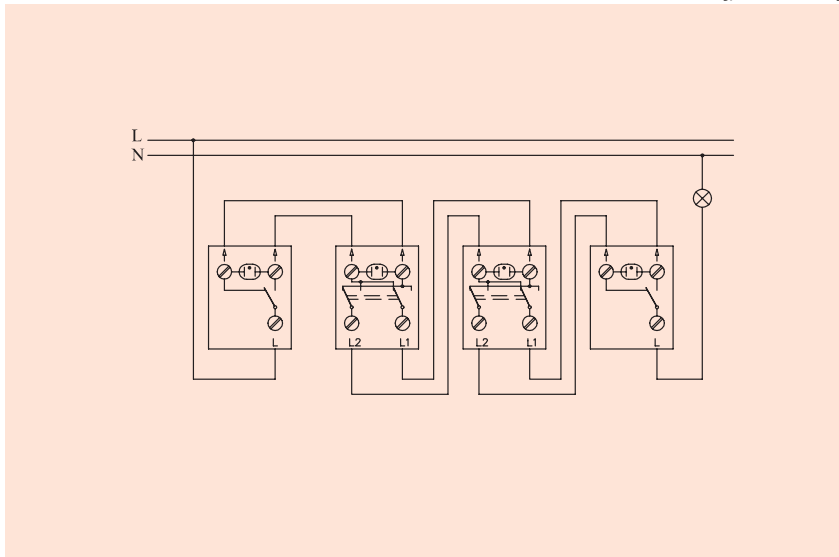

ALTERNATÍV (VÁLTÓ-) KAPCSOLÓK KERESZTKAPCSOLÓKKAL GLIMMLÁMPÁVAL




1. ábra Phd15-16 k

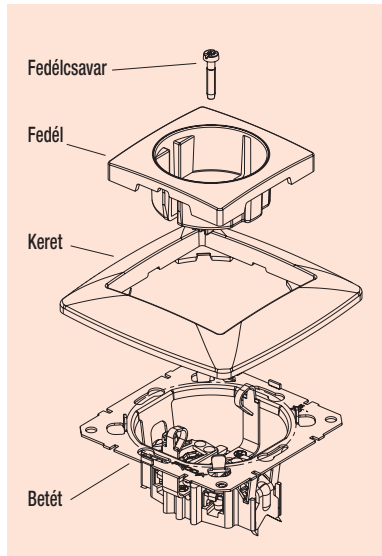


VÉDŐÉRINTKEZŐS CSATLAKOZÓALJZAT SZERELÉSI ÁBRA

2. ábra Phd15-16 kf

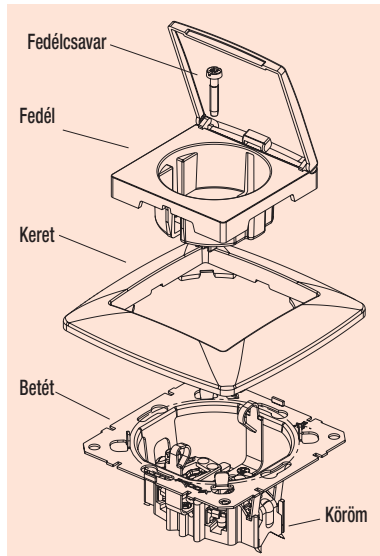


CSAPÓFEDELES CSATLAKOZÓALJZAT SZERELÉSI ÁBRA

3. ábra Phdd15-16 k

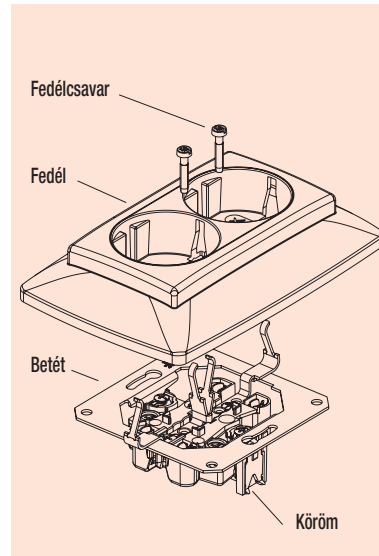


KETTŐS VÉDŐÉRINTKEZŐS CSATLAKOZÓALJZAT SZERELÉSI ÁBRA

4. ábra Pdk15-...k

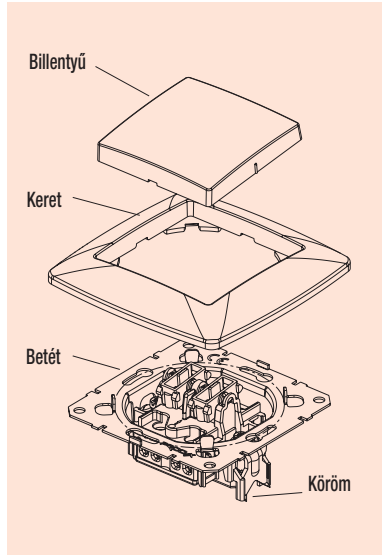


KAPCSOLÓ SZERELÉSI ÁBRA

5. ábra Pdk15-...jk

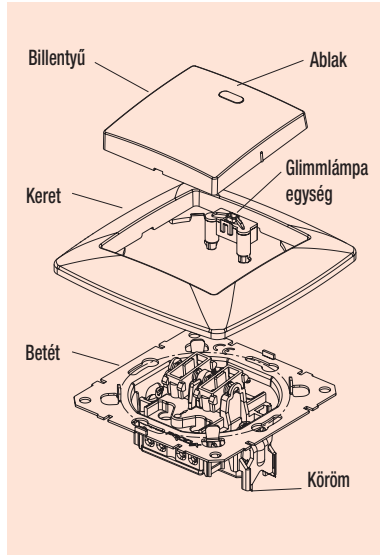


VILÁGÍTÓS KAPCSOLÓ SZERELÉSI ÁBRA

6. ábra Pek15-...k

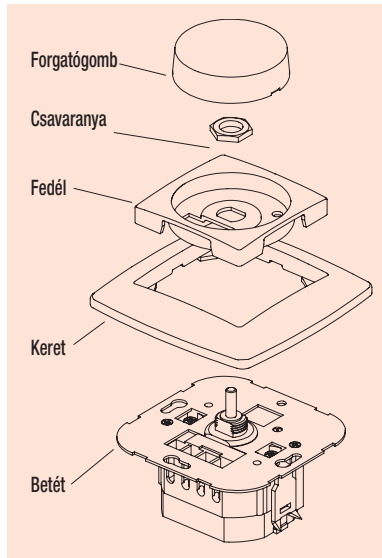


FÉNYERŐSZABÁLYZÓ SZERELÉSI ÁBRA

7. ábra Pab15-...k

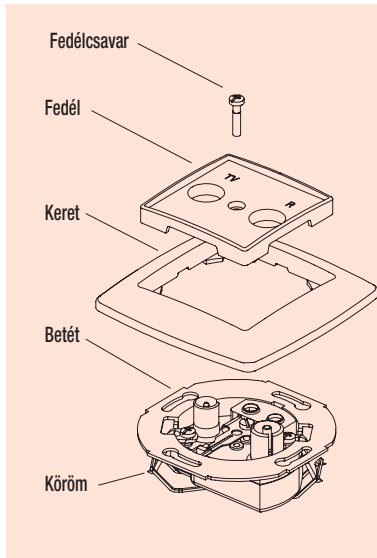

ANTENNA-CSATLAKOZÓALJZAT SZERELÉSI ÁBRA

8. ábra Pid15-L2...k

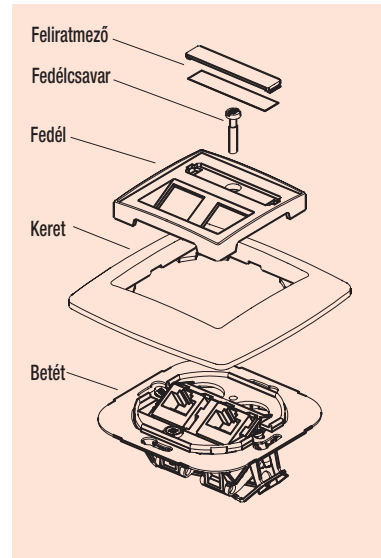


KETTŐS TELEKOMMUNIKÁCIÓS CSATLAKOZÓALJZATOK SZERELÉSI ÁBRA

GRADO MŰANYAG ALKATRÉSZEK KÖRVONALRAJZAI

13. ábra


Pk15-1

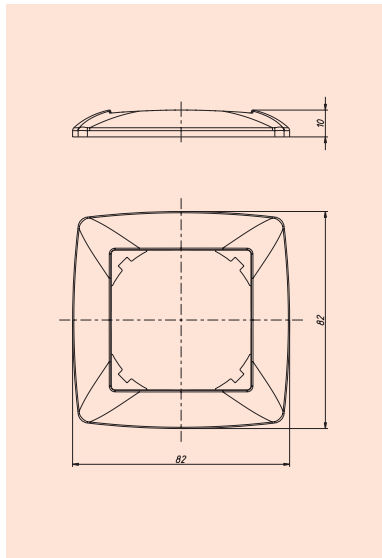

EGYES KERET

14. ábra


Pk15-2

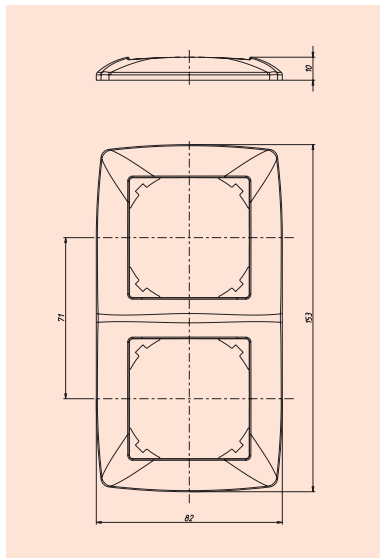

KETTES KERET

15. ábra


Pk15-3

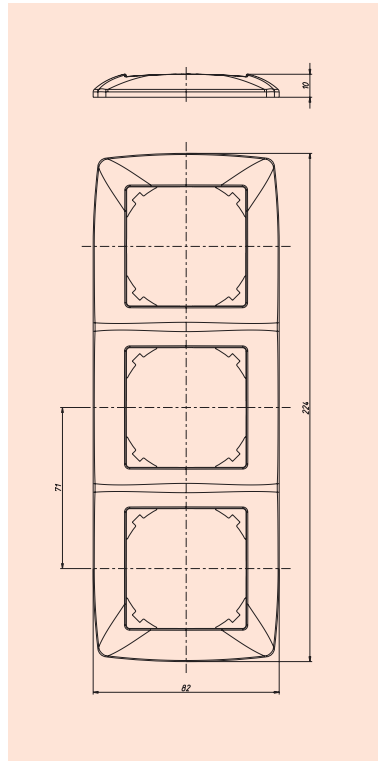

HÁRMAS KERET

15. ábra


Pk15-4

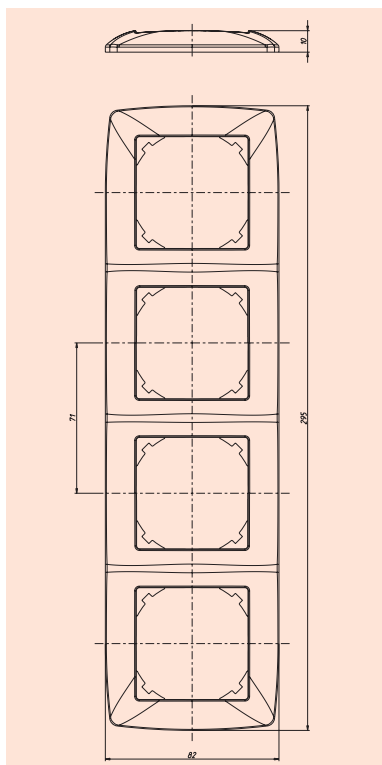

NÉGYES KERET

16. ábra


Pfk15-1

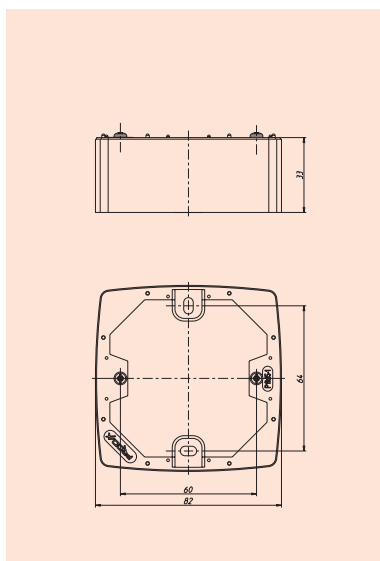

KIEMELŐKERET

17. ábra

Pk15-1T

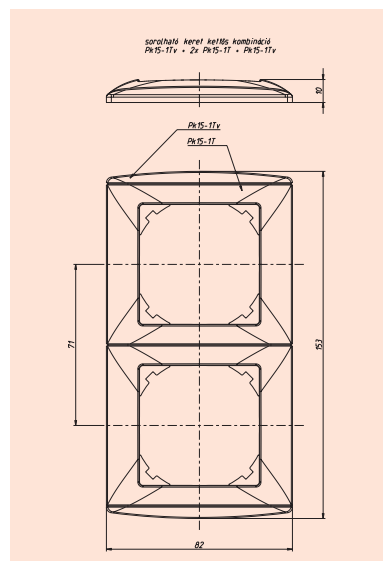

VÉGTELENÜL SOROLHATÓ KERET