

STRIP LIGHT FLUOLUX

POLIKARBONÁT



Alkalmazási terület

Az 1x24 vagy 1x36W-os fénycsővel szerelt FLUOLUX lámpatest fürdőszobákhoz vagy munkafelületek megvilágítására alkalmas. Kereskedelmi létesítményekhez, lakóépületekhez vagy szállodákhoz ajánlott.

Műszaki jellemzők


Egy darabból álló polikarbonát test, belső bordázattal ellátott polikarbonát diffúzor. Érintésvédelmi osztály: I vagy II, fényforrás: fénycső, elektronikus vagy induktív előtéttel. Védettség: IP 44 IK 07. "F" osztályú az EN 60 598-1 szabvány melléklete szerint: normál gyúlékony felületekre (pl. fára) közvetlenül felszerelhető. 850°C/30s-os önkioltás az EN 60 695-2-1 szabvány szerint. NF minőségi jellel, CE jelöléssel rendelkezik.

Felszerelés és karbantartás

A lámpatest hátul lévő hálózati csatlakozójával könnyen felszerelhető a felülethez illesztve, vagy állítható tartófülei segítségével. A szintbeállító, a kábeltartó és az elől lévő gyújtó lerövidíti a szerelési és karbantartási időt.

Adatok

2-es zónába szerelhető fürdőszobai lámpatest, polikarbonátból készült test és diffúzor, 2P+F dugallj, kapcsolóval, mozgásérzékelővel, vagy anélkül. Szintbeállító, hátul közepén lévő tápcsatlakozó kábeltartóval, a gyújtó és a fényforrás szerszámok nélkül hozzáférhető. Állítható fülekre szerelhető. Önkioltása 850°C/30s.

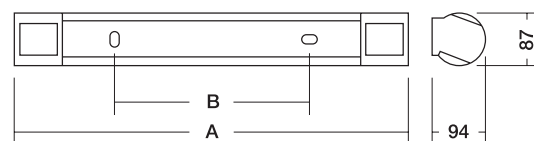

Méret	A	B
①	451	136 ^{±5}
②	1236	600 ^{±5}
③	1330	600 ^{±5}

IP 44 IK 07 I. év. oszt. 850°C/30 s NF EN 60 695-2-1

Fényforrás	Év. oszt.	Méret	Mosdóba történő felszerelés 2. zóna	3. zóna	Standard	Elektronikus előtéttel
Kapcsoló nélkül		①	•	•	-	128 710
Kapcsolóval		①	•	•	-	128 720
Húzózsínös kapcsolóval		①	•	•	-	128 730
Vill.borotva-aljzat, 230 V/20VA-es transzf.		①	•	•	-	128 750
Vill.borotva-aljzat, 230 V/20VA-es transzf. + kapcsoló		①	•	•	-	128 760
Kapcsoló + 10/16A 2P+F dugalj	I	①	•	•	128540	128 530
Húzózs. kapcs. + 10/16A 2P+F dugalj (francia csapos)	I	①	•	•	-	128 770
Kapcsoló nélkül		②	•	•	136 810	136 710
Kapcsolóval		③	•	•	136 820	136 720
Mozgásérzékelővel		③	•	•	-	136 560
Vill.borotva-aljzat, 230 V/20VA-es transzf. + kapcsoló		③	•	•	136 860	136 760
Kapcsoló + 10/16A 2P+F dugalj	I	③	•	•	136 540	136 530