

2423/V-D1-T

2423/V-D2-T

2423/V-D3-T

PORTALAMPADE PER LAMPADE FLUORESCENTI COMPATTE (TC-D, TC-T) LAMP HOLDERS FOR COMPACT FLUORESCENT LAMPS (TC-D, TC-T)

Dati tecnici


Technical data

- Attacco lampada - Lamp cap	G24d-1-2-3 GX24d-1-2-3
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	2A-500V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T140
- Grado di protezione - Protection index	IP20
- Categoria di sovratensione - Impulse withstand category	III

Caratteristiche

Characteristics


- Corpo in PBT bianco
– White PBT body
- Contatti in lega di rame
– Copper alloy contacts

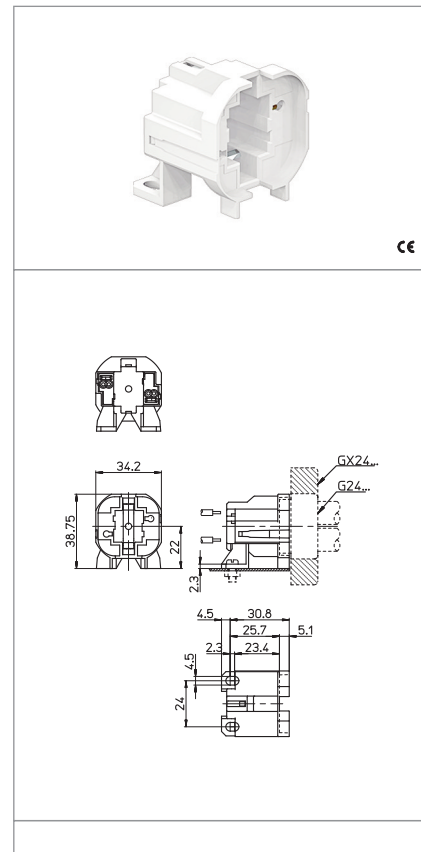

 fissaggio con vite screw fixing	 altezza centro lampada (da sopra la lamiera) lamp centre height (from the top of the metal plate)	 serrafilo automatico a 2 fori push-wire terminals with 2 holes	 sezione conduttore rigido rigid conductor section
 spelatura cavetti rigidi rigid wires stripping	 con fori di guida per i cavetti with wires guidance holes	 isolato in classe II class II insulated	

Marchi di qualità

Quality marks

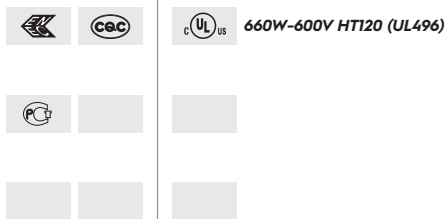

Direttive Europee

European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant
Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni

Weights and packaging

Art. Codice prodotti Product references	g Peso netto Net weight	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton
2423/V-d1-T	13	500		
2423/V-d2-T	13	500		
2423/V-d3-T	13	500		

Note

Notes