




A.A.G. STUCCHI

Essential for lighting



A.A.G. STUCCHI s.r.l. u.s.
Via IV Novembre 30/32,
23854 Olginate (LC) Italy
Ph. +39 0341 653111
Fax +39 0341 653250
www.aagstucchi.it
info@aagstucchi.it

285/FD-TR

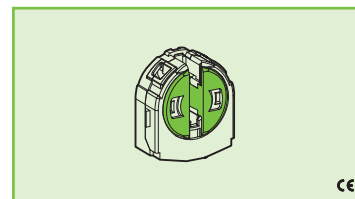

PORTALAMPADE A PASTIGLIA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI T5 ROUND LAMPHOLDER FOR T5 FLUORESCENT LINEAR LAMPS

Dati tecnici


Technical data

- Attacco lampada	G5
- Lamp cap	
- Corrente e tensione nominale	2A-500V
- Rated current and voltage	
- Temperatura massima di funzionamento (IEC)	T130
- Maximum operating temperature (IEC)	Tm110
- Grado di protezione	IP20
- Protection index	
- Categoria di sovratensione	III
- Impulse withstand category	

Caratteristiche

Characteristics

- Corpo in policarbonato trasparente
- Transparent polycarbonate body
- Contatti in lega di rame
- Copper alloy contacts

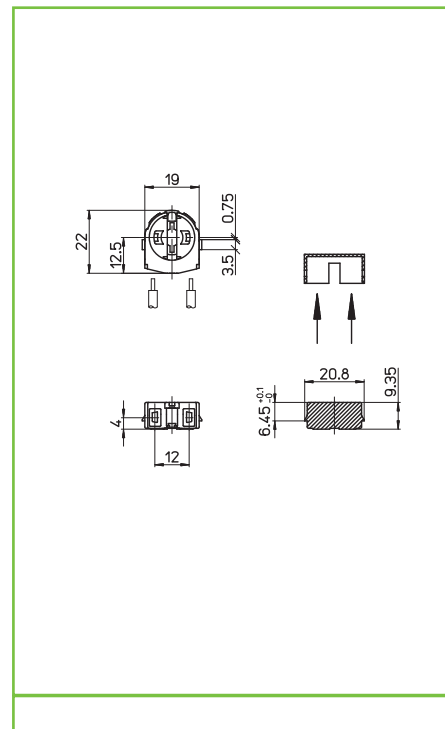

	fissaggio a scatto in testate snap fixing into caps		spessore thickness		rotore in PBT verde con scatti di... PBT green rotor with position of...		serrafilo automatico a 2 fori push-wire terminals with 2 holes
	sezione conduttore rigido rigid conductor section		spelatura cavetti rigidi rigid wires stripping				

Marchi di qualità Quality marks

			120W-600V T120 (UL496)

Direttive Europee European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant
Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni Weights and packaging

Art. codice prodotti product references	g peso netto net weight	 pezzi per sacco pieces per bag	 pezzi per scatola pieces per box
285/FD-TR	2,7	1000	

Note
Notes