












3254-13/S-TR 3254-13/C-TR
3254-13/S-SN-TR 3254-13/C-SN-TR






- Attacco lampada	G13
- <i>Lamp cap</i>	
- Corrente e tensione nominale	2A-500V
- <i>Rated current and voltage</i>	
- Temperatura massima di funzionamento (IEC)	T140
- <i>Maximum operating temperature (IEC)</i>	Tm110
- Grado di protezione	IP20
- <i>Protection index</i>	
- Categoria di sovratensione	II
- <i>Impulse withstand category</i>	

- Corpo in policarbonato trasparente
- *Transparent polycarbonate body*
- Rotore in PBT verde
- *PBT green rotor*
- Contatti in lega di rame
- *Copper alloy contacts*
- Con top test
- *With top test*

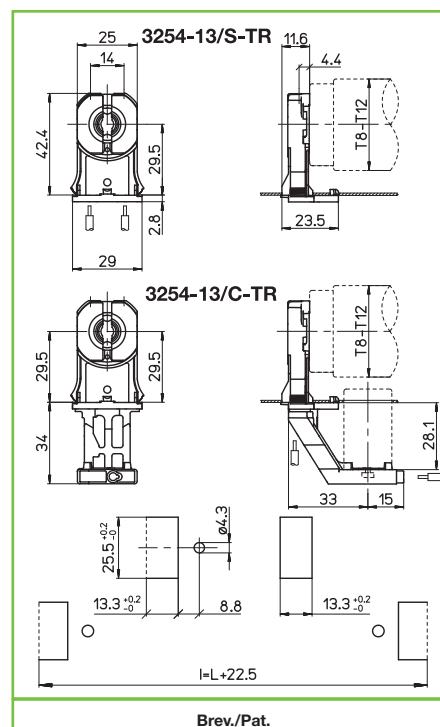

Pesi e confezioni

Weights and packaging



Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant

Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Art. codice prodotti product references	g peso netto net weight	 pezzi per sacco pieces per bag	 pezzi per scatola pieces per box
3254-13/S-TR	6,4	500	
3254-13/C-TR	11,3	250	
3254-13/S-SN-TR	6,2	500	
3254-13/C-SN-TR	11,2	250	

Note
Notes