

289/21-TR
289/N-21-TR

289/25-TR
289/N-25-TR

289/30-TR
289/N-30-TR

289/36-TR
289/N-36-TR

PORTALAMPADE A COLONNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI T5 TOMBSTONE LAMPHOLDERS FOR T5 FLUORESCENT LINEAR LAMPS

Dati tecnici


Technical data

- Attacco lampada - Lamp cap	G5
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	2A-500V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T130 Tm110
- Grado di protezione - Protection index	IP20
- Categoria di sovratensione - Impulse withstand category	III

Caratteristiche

Characteristics


- Corpo in polycarbonato trasparente
– Transparent polycarbonate body
- Contatti in lega di rame
– Copper alloy contacts
- Con top test
– With top test

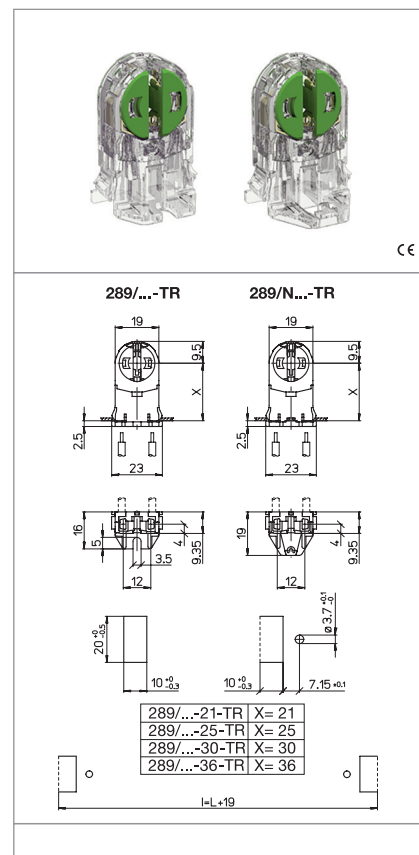

 fissaggio ad inserimento push-through fixing	 spessore lamiera di fissaggio fixing metal plate thickness 0,4-2	 altezza centro lampada (da sotto la lamiera) lamp centre height (from the bottom of the metal plate) X	 versione con nasello version with stop nib N
 rotore in PBT verde con scatti di... PBT green rotor with position of... 90°	 serrafilo automatico a 2 fori push-wire terminals with 2 holes	 sezione conduttore rigido rigid conductor section mm² 0,5-1	 spelatura cavetti rigidi rigid wires stripping 8-9

Marchi di qualità

Quality marks

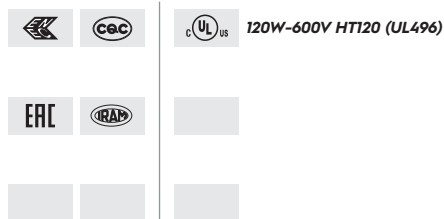

Direttive Europee

European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant

Pesi e confezioni

Weights and packaging

Art. Codice prodotti Product references	g Peso netto Net weight	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton
289/21-TR	3,9	1000		
289/25-TR	4	1000		
289/30-TR	4,4	1000		
289/36-TR	4,8	1000		
289/N-21-TR	3,9	1000		
289/N-25-TR	4	1000		
289/N-30-TR	4,3	1000		
289/N-36-TR	4,7	1000		

Note

Notes