




A.A.G. STUCCHI

Essential for lighting



A.A.G. STUCCHI s.r.l. u.s.
Via IV Novembre 30/32,
23854 Olginate (LC) Italy
Ph. +39 0341 653111
Fax +39 0341 653250
www.aagstucchi.it
info@aagstucchi.it

3142/TR 3142/C-TR

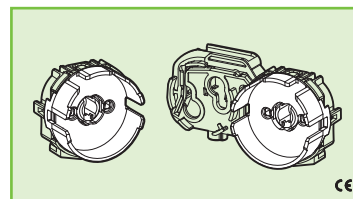

PORTALAMPADE CONNETTORE PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI T8 PUSH-ON LAMPHOLDERS FOR T8 FLUORESCENT LINEAR LAMPS


Dati tecnici

Technical data

- Attacco lampada - Lamp cap	G13
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	2A-500V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T110
- Grado di protezione - Protection index	IP20
- Categoria di sovratensione - Impulse withstand category	II

Caratteristiche Characteristics

- Corpo in policarbonato trasparente/bianco
— Transparent/white polycarbonate body
- Contatti in lega di rame
— Copper alloy contacts
- Con top test
— With top test

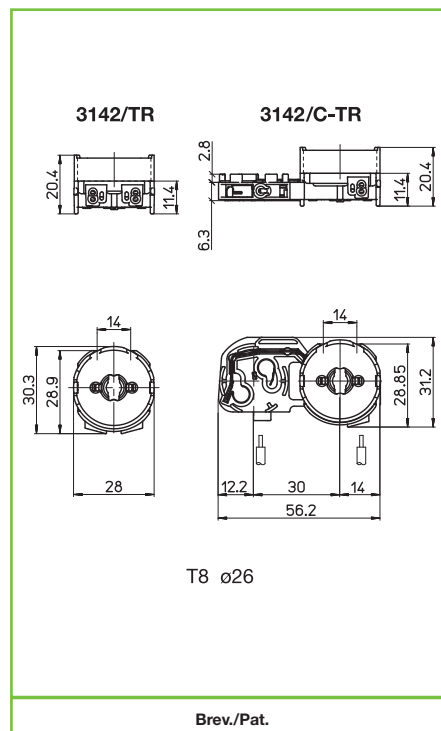

fissaggio diretto sulla lampada
push fixing on the lamp



spessore
thickness



serrafilo automatico a 2 fori
push-wire terminals with 2 holes



sezione conduttore rigido
rigid conductor section



spelatura cavetti rigidi
rigid wires stripping



Marchi di qualità Quality marks

			660W-600V T120 (UL496)

Direttive Europee European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant
Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni Weights and packaging

Art. codice prodotti product references	g peso netto net weight	pezzi per sacco pieces per bag	pezzi per scatola pieces per box
3142/TR	5	1000	
3142/C-TR	7,8	500	

Note Notes

L'apparecchio d'illuminazione deve essere sottoposto a tutte le prove relative alla sicurezza contro il contatto accidentale durante il cambio della lampada previste dalle norme EN/IEC 60598.

All luminaires must undergo to all safety tests to protect against electric shock during the lamp replacement operation as prescribed by the EN/IEC 60598 standards.