




A.A.G. STUCCHI

Essential for lighting



A.A.G. STUCCHI s.r.l. u.s.
Via IV Novembre 30/32,
23854 Olginate (LC) Italy
Ph. +39 0341 653111
Fax +39 0341 653250
www.aagstucchi.it
info@aagstucchi.it

3249-12/S-TR 3249-12/C-TR 3249-12/S-SN-TR 3249-12/C-SN-TR

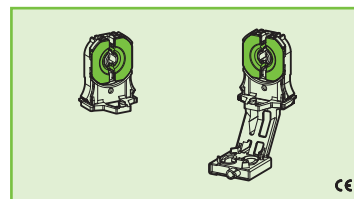

PORTALAMPADE A COLONNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI T8-T12 TOMBSTONE LAMPHOLDERS FOR T8-T12 FLUORESCENT LINEAR LAMPS

Dati tecnici


Technical data

- Attacco lampada	G13
- Lamp cap	
- Corrente e tensione nominale	2A-500V
- Rated current and voltage	
- Temperatura massima di funzionamento (IEC)	T140
- Maximum operating temperature (IEC)	Tm110
- Grado di protezione	IP20
- Protection index	
- Categoria di sovratensione	II
- Impulse withstand category	

Caratteristiche

Characteristics

- Corpo in policarbonato trasparente
- Transparent polycarbonate body
- Rotore in PBT verde
- PBT green rotor
- Contatti in lega di rame
- Copper alloy contacts
- Con top test
- With top test

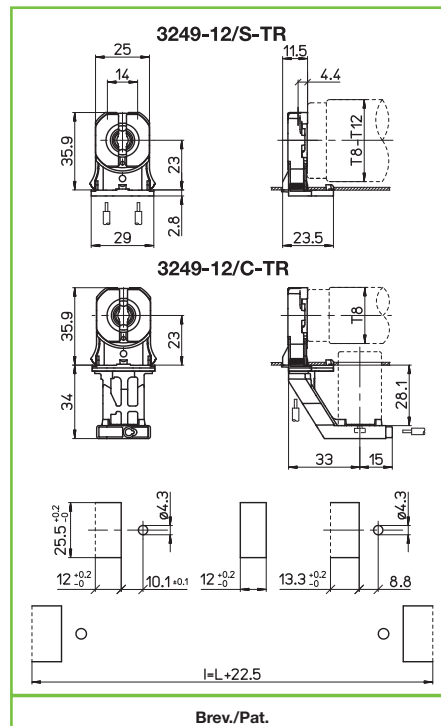

fissaggio ad inserimento
push-through fixing



spessore lamiera di fissaggio
fixing metal plate thickness



altezza centro lampada
(da sotto la lamiera)
lamp centre height
(from the bottom of the metal plate)



versione senza nasello
version without stop nib



rotore in PBT verde con scatti di...
PBT green rotor with position of...



serrafilo automatico a 2 fori
push-wire terminals with 2 holes



sezione conduttore rigido
rigid conductor section



spelatura cavetti rigidi
rigid wires stripping

Marchi di qualità

Quality marks



660W-600V T120 (UL496)



Direttive Europee

European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant

Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni

Weights and packaging

Art. codice prodotti product references	g peso netto net weight	pezzi per sacco pieces per bag	pezzi per scatola pieces per box
3249-12/S-TR	5,7	500	
3249-12/C-TR	10,6	250	
3249-12/S-SN-TR	5,7	500	
3249-12/C-SN-TR	10,5	250	

Note
Notes