













3251/S-TR 3251/C-TR

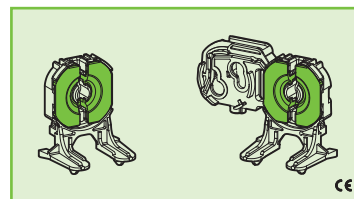

- Attacco lampada	G13
- <i>Lamp cap</i>	
- Corrente e tensione nominale	2A-500V
- <i>Rated current and voltage</i>	
- Temperatura massima di funzionamento (IEC)	T140
- <i>Maximum operating temperature (IEC)</i>	Tm110
- Grado di protezione	IP20
- <i>Protection index</i>	
- Categoria di sovratensione	II
- <i>Impulse withstand category</i>	

- Corpo in polycarbonato trasparente
- *Transparent polycarbonate body*
- Rotore in PBT verde
- *PBT green rotor*
- Contatti in lega di rame
- *Copper alloy contacts*
- Con top test
- *With top test*

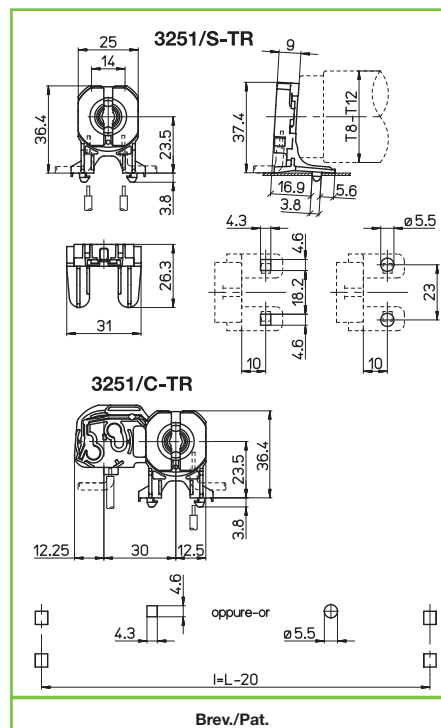

Art. codice prodotti <i>product references</i>	g peso netto <i>net weight</i>	 pezzi per sacco <i>pieces per bag</i>	 pezzi per scatola <i>pieces per box</i>
3251/S-TR	5,2	500	
3251/C-TR	8	500	

27-08-2012