


SLDK 1 ..

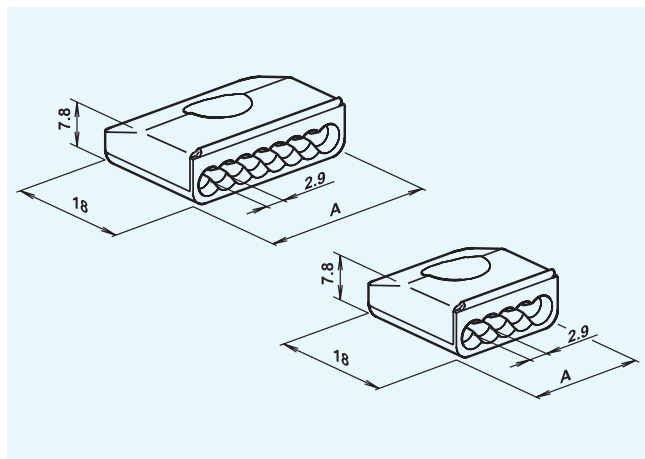

Nennquerschnitt EN 60998 1/5 Starre eindrahtige Leiter 5 x 1,5 mm²
1/8 Starre eindrahtige Leiter 8 x 1,5 mm²
Nennspannung 450 V
Nennstrom EN 60998 17,5 A
Abisolierlänge 11 ± 1 mm
Umgebungstemperatur T90
Isolierteil Polyamid
Technische Daten ab Seite 83

Nom. clamping area EN 60998 1/5 Solid conductor 5 x 1.5 mm²
1/8 Solid conductor 8 x 1.5 mm²
Nominal voltage 450 V
Rated current EN 60998 17.5 A
Wire stripping length 11 ± 1 mm
Ambient temperature T90
Terminal housing Polyamide
Technical data page 83 onwards

SLDK	1/	Anzahl der Anschlüsse Number of terminals	Farbe Colour	Art. Nummer Art. Number	VPE / Packing Stk. / pcs.	Gewicht / Weight Stk. / pcs. in g	Kart. Type Box type	Breite / Width A in mm
SLDK	1/	5	anthrazit / anthracite	88232931	60 x 100	2,2	F	17,5
SLDK	1/	5	h-transparent / h-transparent	88232971	60 x 100	2,2	F	17,5
SLDK	1/	5	anthrazit / anthracite	88703633	5.000	2,2	A	17,5
SLDK	1/	5	h-transparent / h-transparent	88703673	5.000	2,2	A	17,5
SLDK	1/	8	anthrazit / anthracite	88775139	60 x 50	3,4	F	26,4
SLDK	1/	8	h-transparent / h-transparent	88775179	60 x 50	3,4	F	26,4
SLDK	1/	8	anthrazit / anthracite	88161037	2.500	3,4	D	26,4
SLDK	1/	8	h-transparent / h-transparent	88161077	2.500	3,4	D	26,4

Bestellbeispiel / Ordering sample

SLDK	1/	8	anthrazit / anthracite	88775139
------	----	---	------------------------	----------

weitere Farben auf Anfrage

further colors upon request

SLDK Schraublose Dosenklemme
Auslaufartikel

SLDK Screwless junction box connector
Discontinued article