


SLDK 2 ..

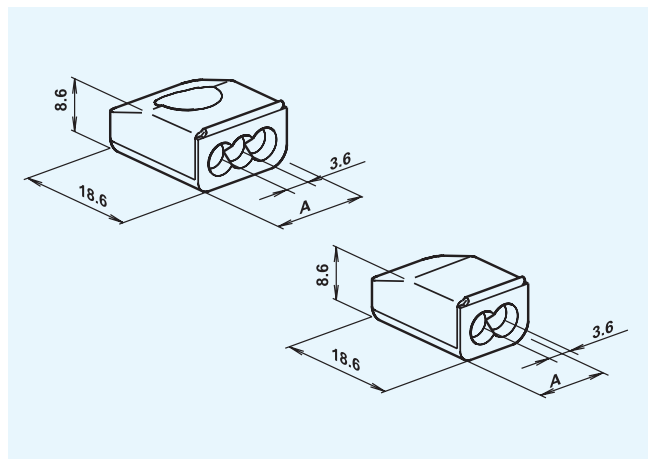

Nennquerschnitt EN 60998 2/2 Starre eindrahtige Leiter 2 x 2,5 mm²
2/3 Starre eindrahtige Leiter 3 x 2,5 mm²
Nennspannung 450 V
Nennstrom EN 60998 24 A
Abisolierlänge 11±1 mm
Umgebungstemperatur T90
Isolierteil Polyamid
Technische Daten ab Seite 83

Clamping area EN 60998 2/2 Solid conductor 2 x 2,5 mm²
2/3 Solid conductor 3 x 2,5 mm²
Nominal voltage 450 V
Nominal current EN 60998 24 A
Wire skinning length 11±1 mm
Ambient temperature T 90
Terminal housing Polyamide
Technical data page 83 onwards

SLDK	2/	Anzahl der Anschlüsse Number of terminals	Farbe Colour	Art. Nummer Art. Number	VPE / Packing Stk. / pcs.	Gewicht / Weight Stk. / pcs. in g	Kart. Type Box type	Breite / Width A in mm
SLDK	2/	2	anthrazit / anthracite	88775235	60 x 100	1,5	M	10,7
SLDK	2/	2	h-transparent / h-transparent	88160974	60 x 100	1,5	M	10,7
SLDK	2/	2	anthrazit / anthracite	88161038	5.000	1,5	D	10,7
SLDK	2/	2	h-transparent / h-transparent	88161078	5.000	1,5	D	10,7
SLDK	2/	3	anthrazit / anthracite	88233339	60 x 100	2	M	14,3
SLDK	2/	3	h-transparent / h-transparent	88233379	60 x 100	2	M	14,3
SLDK	2/	3	anthrazit / anthracite	88703434	2.500	2	E	14,3
SLDK	2/	3	h-transparent / h-transparent	88703474	2.500	2	E	14,3

Bestellbeispiel / Ordering sample

SLDK	2/	2	anthrazit / anthracite	88775235
------	----	---	------------------------	----------

Weitere Farben auf Anfrage

Further colors upon request

SLDK Schraublose Dosenklemme
Auslaufartikel

SLDK Screwless junction box connector
Discontinued article