


SLDK 2 ..

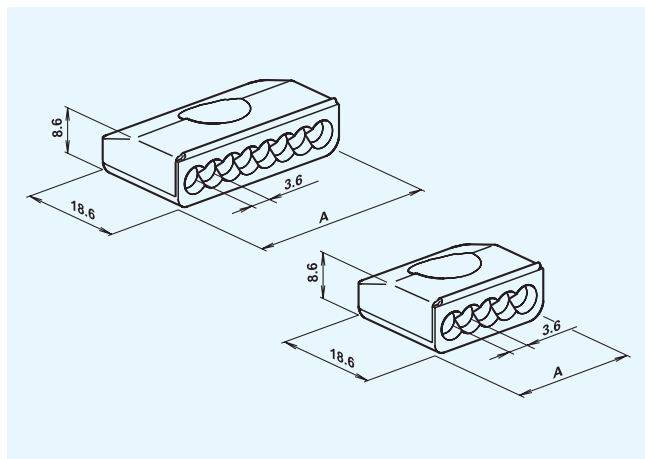

Nennquerschnitt EN 60998 2/5 Starre eindrahtige Leiter 5 x 2,5 mm²
2/8 Starre eindrahtige Leiter 8 x 2,5 mm²
Nennspannung 450 V
Nennstrom EN 60998 24 A
Abisolierlänge 11 ± 1 mm
Umgebungstemperatur T90
Isolierteil Polyamid
Technische Daten ab Seite 83

Clamping area EIN 60998 2/5 Solid conductor 5 x 2,5 mm²
2/8 Solid conductor 8 x 2,5 mm²
Nominal voltage 450 V
Nominal current EN 60998 24 A
Wire skinning length 11 ± 1 mm
Ambient temperature T 90
Terminal housing Polyamide
Technical data page 83 onwards

SLDK	2/	Anzahl der Anschlüsse Number of terminals	Farbe Colour	Art. Nummer Art. Number	VPE / Packing Stk. / pcs.	Gewicht / Weight Stk. / pcs. in g	Kart. Type Box type	Breite / Width A in mm
SLDK	2/	5	anthrazit / anthracite	88450736	60 x 100	3,1	M	22
SLDK	2/	5	h-transparent / h-transparent	88450776	60 x 100	3,1	M	22
SLDK	2/	5	anthrazit / anthracite	88451132	2.500	3,1	D	22
SLDK	2/	5	h-transparent / h-transparent	88451172	2.500	3,1	D	22
SLDK	2/	8	anthrazit / anthracite	88775331	60 x 50	4,9	M	32,3
SLDK	2/	8	h-transparent / h-transparent	88775371	60 x 50	4,9	M	32,3
SLDK	2/	8	anthrazit / anthracite	88161036	2.000	4,9	D	32,3
SLDK	2/	8	h-transparent / h-transparent	88161076	2.000	4,9	D	32,3

Bestellbeispiel / Ordering sample

SLDK	2/	5	anthrazit / anthracite	88451132
------	----	---	------------------------	----------

Weitere Farben auf Anfrage

Further colors upon request

SLDK Schraublose Dosenklemme
Auslaufartikel

SLDK Screwless junction box connector
Discontinued article