

Interruttori unipolari a bilancere

Single pole rocker switches



T140

T125

T55




3000



144 2(1)A-250V UR/JET: 2A-125V-T125

Contatti in ottone
Morsetti a vite
Colori: bianco, nero
Approvato UR e JET

Brass contacts
Screw terminals
Colours: white, black
UR and JET approved




3000



145 2[2]A-250V-T140/55 UR: 2A-125V

Classe II - IP00 - Cat. D -
PTI250 - 1E4
Unipolare
Contatti in bronzo
Fissaggio con viti
Grado d'inquinamento:
normale
Bottone bianco o nero
Approvato UR

Class II - IP00 - Cat. D -
PTI250 - 1E4
Single pole
Bronze contacts
Clamping by screws
Pollution degree: normal
White or black button
UR approved




3000



145/C 2[2]A-250V-T140/55 UR: 2A-125V

Classe II - IP00 - Cat. D -
PTI250 - 1E4
Unipolare
Contatti in bronzo
Fissaggio a scatto
Grado d'inquinamento:
normale
Bottone bianco o nero
Approvato UR

Class II - IP00 - Cat. D -
PTI250 - 1E4
Single pole
Bronze contacts
Push fit
Pollution degree: normal
White or black button
UR approved




3000



145/C/G 2[2]A-250V-T140/55 UR: 2A-125V

145/C con ghiera di fissaggio
decorativa

145/C with decorative fixing
ring

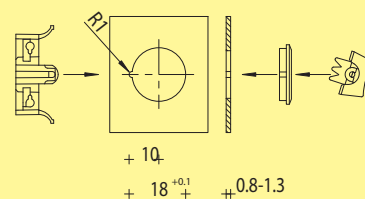


3000



145/S 2[2]A-250V-T140/55 UR: 2A-125V

Classe II - IP00 - Cat. D -
PTI250 - 1E4
Unipolare
Contatti in bronzo
Fissaggio in apposita sede
Grado d'inquinamento:
normale
Bottone bianco o nero
Approvato UR

Class II - IP00 - Cat. D -
PTI250 - 1E4
Single pole
Bronze contacts to be
assembled in proper seat
Pollution degree: normal
White or black button
UR approved



1000



1150 2[2]A-250V-T125/55 UR: 3A-125V

Classe II - IP20 - Cat. D -
PTI250 - 1E4
Contatti in ottone
Morsetti a vite
Grado d'inquinamento:
normale
Colori: bianco, nero
Approvato UR

Class II - IP20 - Cat. D -
PTI250 - 1E4
Brass contacts
Screw terminals
Pollution degree: normal
Colours: white, black
UR approved

