

Műanyag karmantyú a Mű I. típusú csövekhez

Típus: Mű I. Karmantyú

Szabvány: VSZM TS 06.33/2001

Alkalmazási területe: A Mű I. jelű vastagfalú merev védőcsöveknél, meghatározott környezetben és feltételek között, azok toldásához.

Anyaga: Lágyítómentes kemény PVC villamosipari felhasználásra.


Színe: barna vagy szürke

Méretei:

d = névleges belső átmérő (mm)

v = névleges falvastagság (mm)

h = névleges hossz (mm)

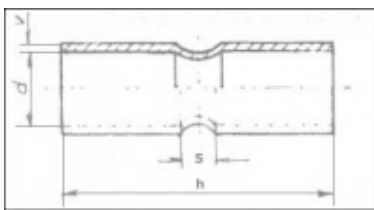

Műanyag karmantyú jele és névleges méretei:

Megnevezés	d (mm)	v min (mm)	h (mm)
Mű I.k.			
11	18,7 (+0,00; -0,20)	1	60 +/-2
13,5	20,7 (+0,15; -0,25)	1	60 +/-2
16	22,8 (+0,15; -0,25)	1	60 +/-2
21	28,6 (+0,15; -0,25)	1,1	60 +/-2
29	37,4 (+0,20; -0,30)	1,2	80 +/-3
36	47,4 (+0,20; -0,30)	1,2	80 +/-3
48	54,5 (+0,00; -0,30)	1,3	80 +/-3

Kiszerezése: Igény szerint.

Alapanyag:

Sűrűség	g/cm ³	1,65
Húzószilárdság	MPa	40
Szakadási nyúlás	%	15
Fajlagos térfogati ellenállás 20 °C-on	Ohm x cm	1 x 10 ¹⁵
Átütési télerősség	kV/mm	20

Szilárdsági tulajdonságok:

Ütésállóság: Hőregítés után (240 ó 60 +/- 2 °C-on) és -5 °C-on (2 óra után) 2 Nm üténergia hatására nem törik.

Hőállóság: 60 +/- 2 °C VSZM TS 06.30/2001 szerint

Gyúlékonyság: V0- nehezen gyulladó

Lángállóság: a lángot nem terjeszti, a gyújtóláng eltávolítása után kialszik.

Villamos tulajdonságok:

Villamos szilárdság: 24 órás vízbe merítve történő áztatás után 2000 V-on 15 percig, nem következik be átütés.

Szigetelési ellenállás: min. 100 MOhm