

Műanyag könyökcső a Mű. I. jelű csövekhez

Típus: MÜ I. kö.


Szabvány: VSZM TS 06.32/2001

Alkalmazási területe: A MÜ I. jelű vastagfalú merev védőcsöveknél, meghatározott környezetben és feltételek között, azok toldásához, °90 -os irányváltáshoz.

Anyaga: Lágyítómentes kemény PVC villamosipari felhasználásra.

Színe: barna vagy szürke

Méretei:

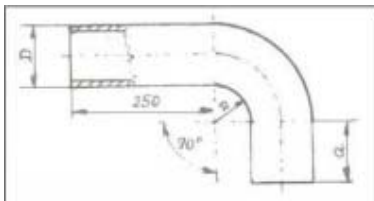

Műanyag könyökcső jele és névleges méretei:

Megnevezés	D (mm)	v min	R (mm)	a (mm)
MÜ I.kö.				
11	18,4 (+/- 0,15)	1,3	85	60 +/-3
13,5	20,4 (+/-0,15)	1,4	85	60 +/-3
16	22,5 (+/- 0,15)	1,5	85	60 +/-3
21	28,3 (+/- 0,15)	1,65	85	60 +/-3
29	37,0 (+/- 0,20)	1,8	141	90 +/-5
36	47,0 (+/- 0,20)	2,1	141	90 +/-5
48	54,0 (+/- 0,25)	2,2	141	90 +/-5

Kiszerezése: Igény szerint.

Alapanyag:

Sűrűség	g/cm ³	1,65
Húzószilárdság	MPa	40
Szakadási nyúlás	%	15
Fajlagos térfogati ellenállás 20 °C-on	Ohm x cm	1 x 10 ¹⁵
Átütési télerősség	kV/mm	20

Szilárdsági tulajdonságok:

Ütésállóság: Hőöregítés után (240 ó 60 +/- 2 °C-on) és -5 °C-on (2 óra után): 2 Nm üténergia hatására nem törik.

Hőállóság: 60 +/- 2 °C VSZM TS 06.30/2001 szerint

Gyúlékonyság: V0- nehezen gyulladó

Lángállóság: a lángot nem terjeszti, a gyújtóláng eltávolítása után kialszik.

Villamos tulajdonságok:

Villamos szilárdság: 24 órás vízbe merítve történő áztatás után 2000V-on 15 percig, nem következik be átütés

Szigetelési ellenállás: min. 100 MOhm