

Műanyag könyökcső a MűV jelű csövekhez

Típus: MÜV kö.


Szabvány: MSZ EN 50086 - 1:1997, MSZ EN 50086 -2 -1:1997

Alkalmazási területe: A MÜ I. jelű vastagfalú merev védőcsöveknél, meghatározott környezetben és feltételek között, azok toldásához, °90 -os irányváltáshoz.

Anyaga: Lágyítómentes kemény PVC villamosipari felhasználásra.

Színe: barna vagy szürke

Méretei:

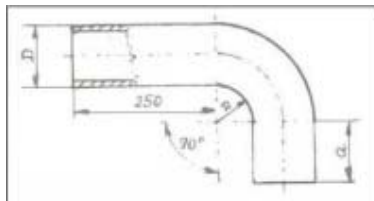

Műanyag könyökcső jele és névleges méretei:

Megnevezés	D (mm)	v min	R (mm)	a (mm)
MÜV kö.				
12	12 (+0; -0,3)	1	85	60 +/-3
16	16 (+0; -0,3)	1,25	85	60 +/-3
20	20 (+0; -0,4)	1,30	85	60 +/-3
25	25 (+0; -0,4)	1,50	85	60 +/-3
32	32 (+0; -0,4)	1,70	140	90 +/-5
40	40 (+0; -0,4)	1,80	140	90 +/-5
50	50 (+0; -0,4)	2,00	140	90 +/-5

Kiszerezése: Igény szerint.

Alapanyag:

Sűrűség	g/cm ³	1,65
Húzószilárdság	MPa	40
Szakadási nyúlás	%	15
Fajlagos térfogati ellenállás 20 °C-on	Ohm x cm	1 x 10 ¹⁵
Átütési térerősség	kV/mm	20

Szilárdsági tulajdonságok:

Ütésállóság: Hőregítés után (240 ó 60 +/- 2 °C-on) és -5 °C-on (2 óra után): 2 Nm üténergia hatására nem törik.

Hőállóság: 60 +/- 2 °C VSZM TS 02.1/1/98 szerint

Gyúlékonyság: V0- nehezen gyulladó

Lángállóság: a lángot nem terjeszti, a gyújtóláng eltávolítása után kialszik.

Villamos tulajdonságok:

Villamos szilárdság: 24 órás vízbe merítve történő áztatás után 2000V-on 15 percig, nem következik be átütés

Szigetelési ellenállás: min. 100 MOhm