


EC Vorschaltgeräte 18-36 W 230 V/50 Hz

Natriumdampf-Niederdrucklampen

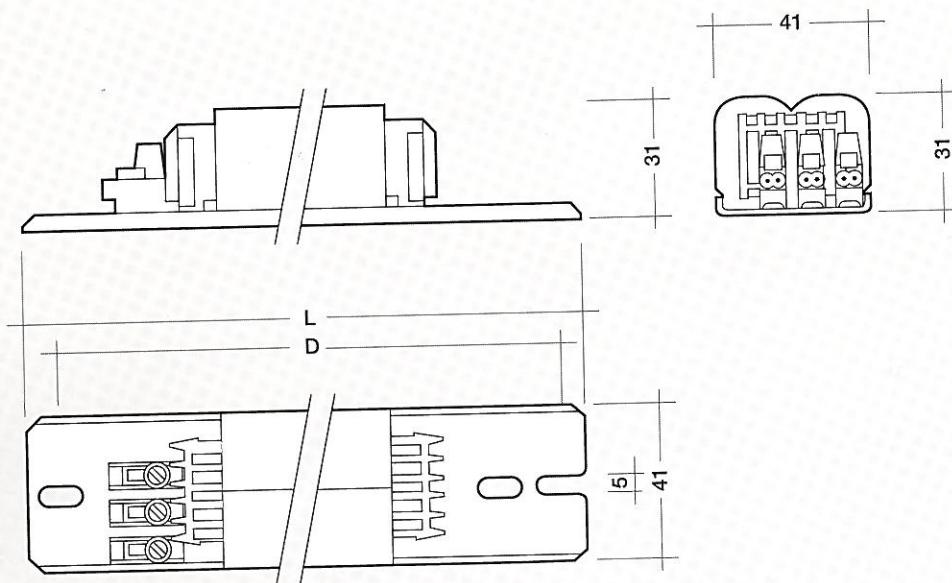

1 : 2

Lampe	Vorschaltgerät	Kompensation										
Leistung	Typ	Artikel-nummer	Spannung V	Länge L mm	Loch-abstand D mm	Gewicht kg	Δ T K	Eigen-verbrauch W ②	Strom A	cos φ	Kondensator µF±10% 440V	Netz-strom A
W												
18	ECX 18 A 90 230V 50Hz	20298528	230	191	170-184	0,85	35	6,0	0,35	0,35	5,0	0,13
36	ECX SOX 36 B 50 230V 50Hz①	20304811	230	151	130-144	0,50	-	1,2	0,35	-	-	-

① Zu verwenden mit OMBX 36 W Seite 59; Gerät mit Schraubklemme

② Mittelwert gemessen bei 25°C Kupfertemperatur

cos φ >0,9

Wichtiger Hinweis: Verdrahtungsschema beachten