



E-LUX-S / E-DELUX-S...M/E

Fénycsőves lámpatestek, amelyek optimális választásnak bizonyulnak, ha az igényes minőségnek a gazdaságossággal kell párosulnia.

Az E-LUX-S...M/E lámpatestek V-tükörből és lépcsős keresztlamell-ákból álló optikai rendszerének köszönhetően a helyiségekben igen egyenletes megvilágítást hoz létre, ezért kiválóan alkalmazható irodák, tantermek, előadótermek, tárgyalótermek, folyósók, előterek, üzletek és kiállítási területek világításához. Az E-DELUX...M/E lámpatestek kettős parabolatükörös optikai rendszere pedig káprázásmentes és kedvező hatásfokú megvilágításról gondoskodik számítógépes munkahelyek, irodák, tantermek, előadótermek, tárgyalótermek megvilágításánál.


Elektronikus előtétrel szerelt kivitelben kaphatók. Külön rendelésre tudunk szállítani egyenfeszültségről is működő elektronikus előtétrel szerelt, vagy tartalékvilágítással ellátott, illetve szabályozható kivitelű lámpatesteket is.

These fluorescent lamp luminaires prove the optimal choice when high quality should be combined with economics. Due to their optics system including V-shaped longitudinal mirror and stepped cross blades E-LUX-S...M/E luminaires can provide highly uniform illuminance in offices, classrooms, auditoriums, conference and meeting rooms, corridors, halls, retails and exhibition spaces. The E-DELUX...M/E types with their double parabolic mirror optics system can provide glare-free and high efficient illuminance in the rooms equipped with VDT screens, offices, class-rooms, auditoriums, conference and meeting rooms.


They are equipped with electronic ballast. On special request, versions equipped with electronic ballasts operating also by DC or with emergency lighting or with dimmable control gears can be supplied.



Méretetek/Dimensions

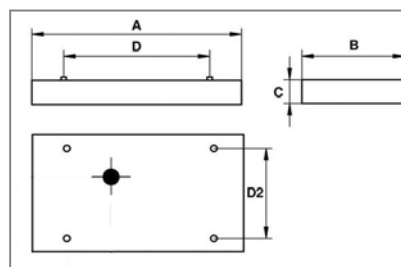

Fényeloszlás/Luminous Intensity Distribution

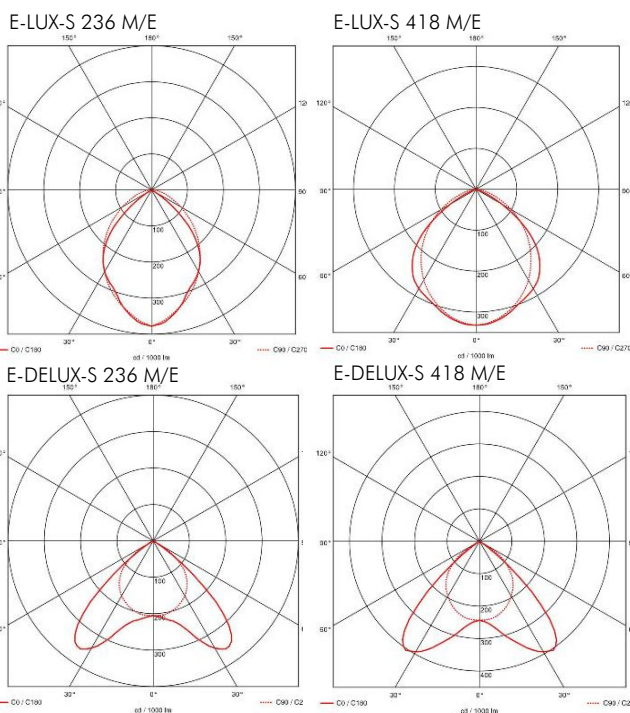

Műszaki adatok/Technical Data



Típusválaszték/Available Types

*A lámpatest a következő energiahatékonysági osztályú égővel tud működni/This luminaire is compatible with bulbs of the following energy efficiency classes
 /E = elektronikus előtétrel szerelt típus/equipped with electronic ballast **távartóval együtt/with distance piece together



Típus Type	Fényforrás Light Source EEC*	Energiahatékonysági osztály*	Fej Cap	Méretetek Dimensions (mm) A x B x C**	Tömeg Mass (kg)	Termékkód Product Code
E-LUX-S 236 M/E	2x36W T8 fénycső/LFLs	A	G13	1225x295x90 1000x220	3.6	1-25-15-0236
E-LUX-S 258 M/E	2x58W T8 fénycső/LFLs	A	G13	1525x295x90 1230x130	4.8	1-25-15-0237
E-LUX-S 418 M/E	4x18W T8 fénycső/LFLs	A	G13	615x595x90 520x520	3.9	1-25-15-0235
E-DELUX-S 236 M/E	2x36W T8 fénycső/LFLs	A	G13	1225x295x90 1000x220	3.6	1-25-15-0239
E-DELUX-S 258 M/E	2x58W T8 fénycső/LFLs	A	G13	1525x295x90 1230x130	4.8	1-25-15-0242
E-DELUX-S 418 M/E	4x18W T8 fénycső/LFLs	A	G13	615x595x90 520x520	3.9	1-25-15-0240