



DISPLAY 11150L

A DISPLAY 11150L típusú, álmennyezetbe építhető, irányítható (billenthető, forgatható), nagy teljesítményű mélysugárzók fényforrásai a jó színvisszaadású, gazdaságos üzemű nagy-nomású fémhalogénlámpák. A forgásszimmetrikus parabola-tükör nagy intenzitású fénynyalábot állít elő, amely kiválóan alkalmas reprezentatív belső terek kiemelő világítására.


Az alumíniumból készült lámpatestháztól külön elhelyezett elektronikus előtét az alkalmazott 130 Hz feletti frekvenciájú táplálás következtében villogásmentes fényt állít elő, fázisjavító kondenzátorra nincs szükség, és a lámpatestek egyenárammal is működtethetők. A szerelés megkönnyítésére a működtető egységet átmenő vezetékvezetésre előkészített állapotban szállítjuk. A „pulse control” gyújtási technológia üzembiztos gyújtást eredményez, a meleg fényforrások a szokásosnál rövidebb idő alatt újragyújthatók. A lámpatest és a működtető egység közötti távolság legfeljebb 3 m lehet.

A gyártás, ellenőrzés ISO 9001 szerinti minőségirányítási rendszerben történik. A lámpatestekre 5 éves kiterjesztett garancia érvényesíthető, amelynek feltétele a www.holux.hu internetes oldalról letölthető regisztrációs lap hiánytalan kitöltése és megküldése a HOLUX Kft. címére. A lámpatestek valamennyi villamos eleme pótalkatrészként külön is kapható.



A fényforrás nem tartozéka a lámpatestnek.

Méretetek

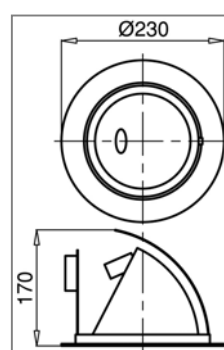

Működtető egység



Javasolt tervezői kiírás


230V, 0/50Hz névleges feszültségű, I. érintésvédelmi osztályú, IP20 védettségű, normál gyúlékony anyagú álmennyezetbe süllyeszthető, G12 fejű fémhalogénlámpás lámpatest, nagy tisztaságú alumíniumból készült, forgásszimmetrikus, síkban billenthető optikai egységgel, síküveglap lezárással, különálló egységként elhelyezett, egyenáramú táplálással is használható, átmenő huzalozásra alkalmas, ENEC jóváhagyású, 130Hz feletti működési frekvenciájú elektronikus előtéttel, "pulse control" gyújtással, MSZ EN 60598-2-2 szerinti kivitelben.

Műszaki adatok

230V		IP20				
		Ø210mm				11,6
		180mm				8
						0,092

Fényeloszlás

DISPLAY 11150L/150E



Típusválaszték

Típus	Fényforrás	Fej	Méretetek (mm)	Tömeg (kg)	Cikkszám
DISPLAY 11150L/70E	1 x 70W-os fémhalogénlámpa	G12	Ø 230 x 170	1,45	1-13-11-0008
DISPLAY 11150L/150E	1 x 150W-os fémhalogénlámpa	G12	Ø 230 x 170	1,45	1-13-11-0009