

2907/E-TR

2907/E-SN-TR

PORTALAMPADE DOPPI A COLONNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI T8-T12 TWIN TOMBSTONE LAMPHOLDERS FOR T8-T12 FLUORESCENT LINEAR LAMPS

Dati tecnici


Technical data

- Attacco lampada - Lamp cap	G13
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	2A-500V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T130 Tm110
- Grado di protezione - Protection index	IP20
- Categoria di sovratensione - Impulse withstand category	III

Caratteristiche

Characteristics

- Corpo in policarbonato trasparente
– Transparent polycarbonate body
- Contatti in lega di rame
– Copper alloy contacts

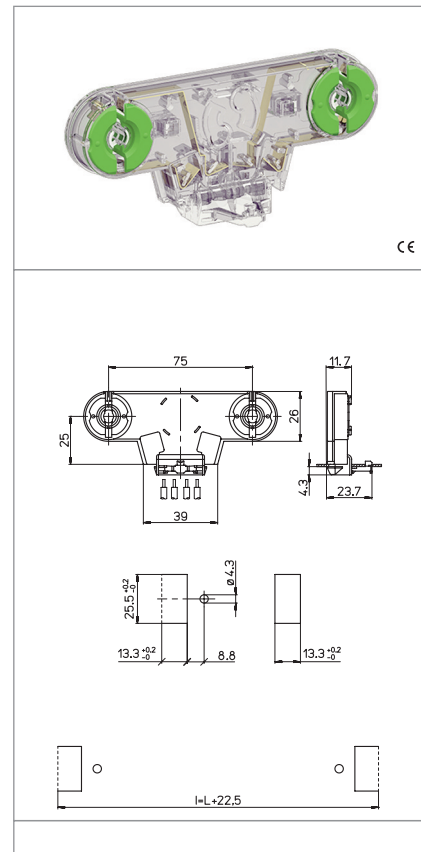

fissaggio ad innesto snap-in fixing	spessore lamiera di fissaggio fixing metal plate thickness 0,6-1,2	altezza centro lampada (da sopra la lamiera) lamp centre height (from the top of the metal plate) 25	versione senza nasello version without stop nib
rotore in PBT verde con scatti di... PBT green rotor with position of... 90°	serrafilo automatico a 2 fori push-wire terminals with 2 holes	sezione conduttore rigido rigid conductor section 0,5-1	spelatura cavetti rigidi rigid wires stripping 9-10
con fori di guida per i cavetti with wires guidance holes			

Marchi di qualità

Quality marks

		660W-600V HT120 (UL496)

Direttive Europee

European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant
Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni

Weights and packaging

Art. Codice prodotti Product references	g Peso netto Net weight	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton
2907/E-TR	19,1		100	
2907/E-SN-TR	19,2		100	

Note

Notes